



## IL1-RP35-3-BS

Luminaire intelligent LED avec détecteur de présence et éclairage de secours


No E: 941 401 329

plus disponible

### Description du produit


- Éclairage d'orientation pour des exigences élevées en matière de sécurité dans les maisons de retraite, hôpitaux, bâtiments publics, etc.
- Produit de haute qualité, Swiss-Made
- Luminaire intelligent pour montage suspendu au plafond, rond
- Luminaire livrable également sans détecteur intégré
- Détection de la présence à infrarouge passif à haute sensibilité et anti-interférences
- Varie et active la lumière en fonction de la présence et de la lumière du jour
- extension simple avec un seul fil au niveau d'un réseau des luminaires préconfiguré intelligent
- 2 entrées pour la surmodulation par bouton-poussoirs, horloge programmable ou détecteurs de mouvement
- Fonctions pour chenillard en ligne et de surface
- Design intemporel en verre acrylique blanc mat
- Télécommande optional pour l'adaptation toute simple des programmes de commande
- Prêt à fonctionner immédiatement grâce aux programmes de commande préconfigurés
- Identification DC avec appel automatique du programme de commande d'éclairage de secours
- Eclairage de secours avec durée d'éclairage > 1 h, Autotest inclus

### Illustrations

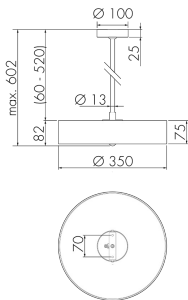

Dimensions en mm

### Schémas de détection

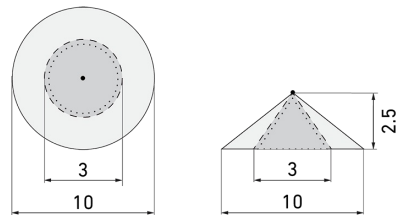

Dimensions en m


à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)


### Caractéristiques techniques

#### Schemi


##### Fonctionnement groupes/Fonctionnement système via 2 groupes de fusibles

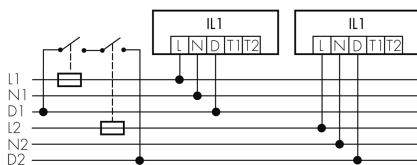


##### Fonctionnement normal avec bouton externe




##### Fonctionnement Master-Slave

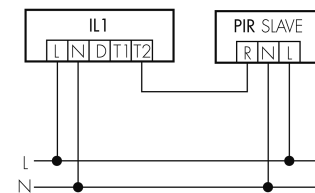

##### Fonctionnement normal en groupe

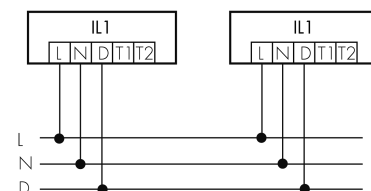

##### Fonctionnement normal



## Accessoires



### IR-RC

Télécommande IR

No E: 535 949 005