

## IL1-L120-4-BS

Luminaire intelligent LED avec détecteur de présence et éclairage de secours

No E: 941 401 749


plus disponible



### Description du produit


- Éclairage d'orientation pour des exigences élevées en matière de sécurité dans les maisons de retraite, hôpitaux, bâtiments publics, etc.
- Produit de haute qualité, Swiss-Made
- Luminaire intelligent au plafond et au mur, linéaire
- Luminaire livrable également sans détecteur intégré
- Détection de la présence à infrarouge passif à haute sensibilité et anti-interférences
- Varie et active la lumière en fonction de la présence et de la lumière du jour
- extension simple avec un seul fil au niveau d'un réseau des luminaires préconfiguré intelligent
- 2 entrées pour la surmodulation par bouton-poussoirs, horloge programmable ou détecteurs de mouvement
- Fonctions pour chenillard en ligne et de surface
- Design intemporel en verre acrylique blanc mat
- Télécommande optional pour l'adaptation toute simple des programmes de commande
- Prêt à fonctionner immédiatement grâce aux programmes de commande préconfigurés
- Identification DC avec appel automatique du programme de commande d'éclairage de secours
- Eclairage de secours avec durée d'éclairage > 1 h, Autotest inclus

### Illustrations

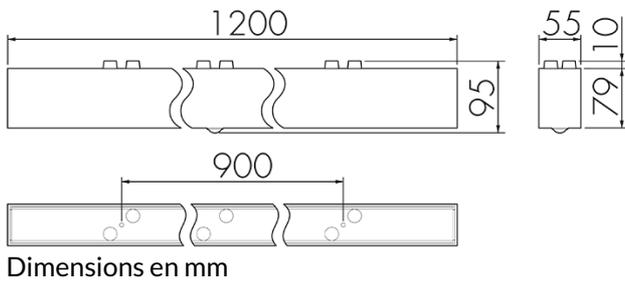

Dimensions en mm

### Schémas de détection

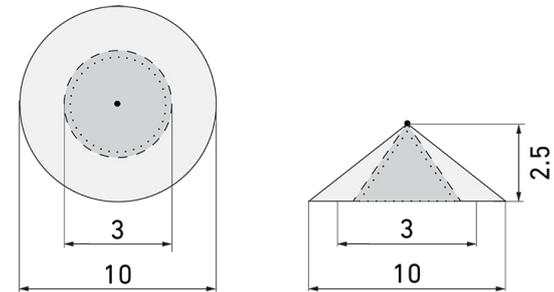

Dimensions en m


à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)


## Caractéristiques techniques

### Schemi


#### Fonctionnement groupes/Fonctionnement système via 2 groupes de fusibles

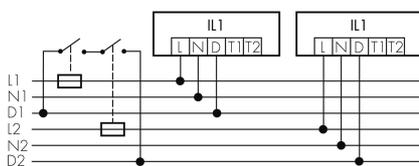


#### Fonctionnement normal avec bouton externe




#### Fonctionnement Master-Slave



#### Fonctionnement normal



#### Fonctionnement normal en groupe

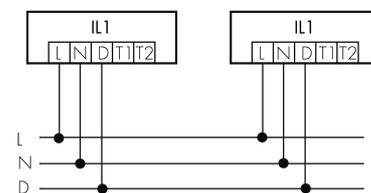

## Accessoires



### IR-RC

Télécommande IR

No E: 535 949 005