


IL1-L120N-3-B

Luminaire intelligent LED avec détecteur de présence

No E: 941 410 349



plus disponible

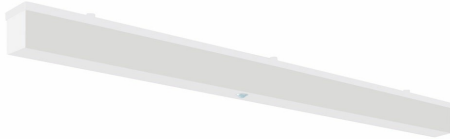

Description du produit


- Éclairage d'orientation pour des exigences élevées en matière de sécurité dans les maisons de retraite, hôpitaux, bâtiments publics, etc.
- Produit de haute qualité, Swiss-Made
- Luminaire intelligent au plafond et au mur, linéaire, étanche IP43
- Luminaire livrable également sans détecteur intégré
- Détection de la présence à infrarouge passif à haute sensibilité et anti-interférences
- Varie et active la lumière en fonction de la présence et de la lumière du jour
- extension simple avec un seul fil au niveau d'un réseau des luminaires préconfiguré intelligent
- 2 entrées pour la surmodulation par bouton-poussoirs, horloge programmable ou détecteurs de mouvement
- Fonctions pour chenillard en ligne et de surface
- Design intemporel en verre acrylique blanc mat
- Télécommande optional pour l'adaptation toute simple des programmes de commande
- Prêt à fonctionner immédiatement grâce aux programmes de commande préconfigurés
- Identification DC avec appel automatique du programme de commande d'éclairage de secours

Illustrations

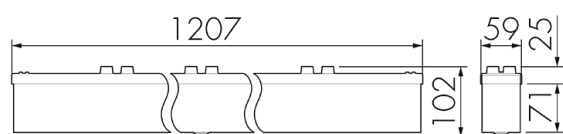

Dimensions en mm

Schémas de détection

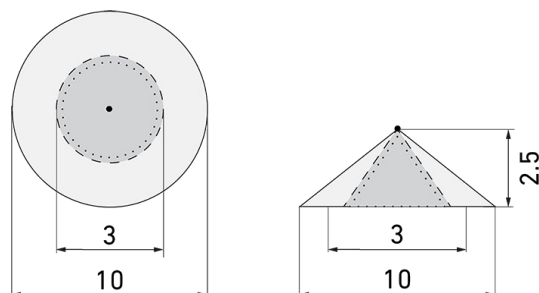



Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale


- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques


Schemi

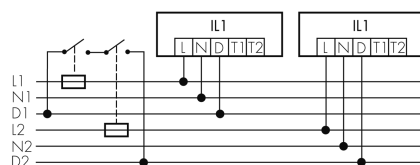Fonctionnement
groupes/Fonctionnement système via
2 groupes de fusibles

Fonctionnement normal avec bouton
externe


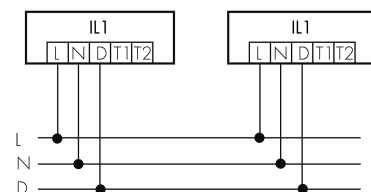
Fonctionnement Master-Slave



Fonctionnement normal



Fonctionnement normal en groupe



Accessoires

**IR-RC**

Télécommande IR

No E: 535 949 005