



PD2 S 180 AP Slave STAD/W

Détecteur de présence Slave, design

STANDARDdue, blanc


No E: 535 933 067

Prix brut TVA excl.: 170,00 CHF

Description du produit


- Pour montage au mur apparent avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Combinaison avec tous les programmes d'interrupteurs et prises de la Suisse
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (jusqu'à 7 couleurs disponibles)
- Peut également être utilisé comme générateur d'impulsions pour des minuteries, des systèmes de contrôle et des SPS
- Pour l'agrandissement bon marché de la zone d'un appareil Master
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

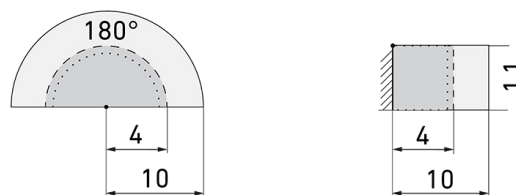

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangentielle)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m] 1.1

Hauteur de montage max. [m] 4

Hauteur de montage min. [m] 1.1

Catégorie de montage Apparent (AP)

Matériel et type de construction

Couleur Blanc

Résistant aux UV PC résistant aux UV

Caractéristiques électronique

Type de raccordement Borne enfichable

Fréquence secteur [Hz] 50 - 60

Type de tension AC

Tension d'alimentation 230 V (+/- 10 %)

Caractéristiques de capteur

Modèle Détecteur de présence

Angle de détection [°] 180

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux 1

Caractéristiques de fonction [Sortie]

Fonction à impulsion oui

Puissance de commutation max. 2 W (cos $\phi=1$)

Sortie de commande Triac Remote

Déclarations

Température de service [°C] -25 °C - +55 °C

Sans halogène oui

Indice de protection [IP] 20

Classe de protection II

Schemi

Fonctionnement Master-Slave

