



# Indoor 180 UP Minuterie STAD/W

Détecteur de mouvement pour minuterie, 2 fils,  
design STANDARDdue, blanc


No E: 535 941 027

Prix brut TVA excl.: 175,00 CHF

## Description du produit


- Pour montage au mur encastré avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Combinaison avec tous les programmes d'interrupteurs et prises de la Suisse
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (jusqu'à 7 couleurs disponibles)
- Technologie 2 fils pour un raccordement simple à la plupart des minuteries d'escalier électroniques (minuterie d'escalier est à commander séparément, p. ex. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Temps d'installation minimal, inutile de ramener le neutre
- Luminosité réglable en continu
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m

## Illustrations



Dimensions en mm

## Schémas de détection

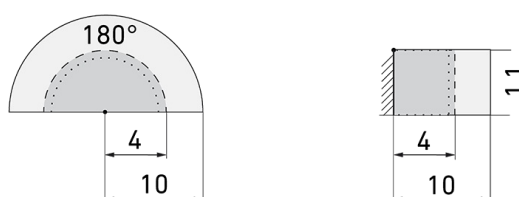

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de montage

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Hauteur de montage recommandée [m] | 1.1           |
| Hauteur de montage max. [m]        | 4             |
| Hauteur de montage min. [m]        | 1.1           |
| Catégorie de montage               | Encastré (UP) |

### Matériel et type de construction

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Couleur          | Blanc               |
| Résistant aux UV | PC résistant aux UV |

### Caractéristiques électronique

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Type de raccordement   | Borne enfichable                |
| Fréquence secteur [Hz] | 50 - 60                         |
| Type de tension        | AC                              |
| Tension d'alimentation | Par minuterie 230 V AC (2 fils) |

### Caractéristiques de capteur

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Modèle                 | Détecteur de mouvement |
| Angle de détection [°] | 180                    |

### Caractéristiques de fonction

|                    |   |
|--------------------|---|
| Quantité de canaux | 1 |
|--------------------|---|

### Caractéristiques de fonction [Sortie]


|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Sensibilité lumineuse [lx] | 5 - 2000 |
| Fonction à impulsion       | oui      |

### Déclarations


|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Température de service [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Sans halogène               | oui             |
| Indice de protection [IP]   | 20              |
| Classe de protection        | II              |

## Schemi

### Raccordement 4 fils



### Raccordement 3 fils



## Accessoires



### SCT 1

Minuterie pour cage d'escalier

No E: 533 005 486

Prix brut TVA excl.: 70,00 CHF