



PD2 S 180 UP Slave EDI/B

Détecteur de présence Slave, design

EDIZIOdue, marron


No art.: 151130

Prix brut TVA excl.: 160,00 CHF

Description du produit


- Pour montage au mur encastré avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Combinaison avec tous les programmes d'interrupteurs et prises de la Suisse
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (jusqu'à 7 couleurs disponibles)
- Peut également être utilisé comme générateur d'impulsions pour des minuteries, des systèmes de contrôle et des SPS
- Pour l'agrandissement bon marché de la zone d'un appareil Master
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

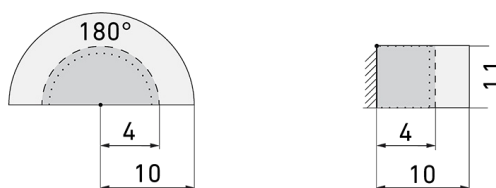

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m]	1.1
------------------------------------	-----

Hauteur de montage max. [m]	4
-----------------------------	---

Hauteur de montage min. [m]	1.1
-----------------------------	-----

Catégorie de montage	Encastré (UP)
----------------------	---------------

Matériel et type de construction

Code couleur	NCS S7010Y30R matt
--------------	--------------------

Couleur	Brun
---------	------

Résistant aux UV	PC résistant aux UV
------------------	---------------------

Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Borne enfichable
----------------------	------------------

Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
------------------------	---------

Type de tension	AC
-----------------	----

Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
------------------------	------------------

Caractéristiques de capteur

Modèle	Détecteur de présence
--------	-----------------------

Angle de détection [°]	180
------------------------	-----

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux	1
--------------------	---

Caractéristiques de fonction [Sortie]

Fonction à impulsion	oui
----------------------	-----

Puissance de commutation max.	2 W (cos ϕ =1)
-------------------------------	---------------------

Sortie de commande	Triac Remote
--------------------	--------------

Déclarations

Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
-----------------------------	-----------------

Sans halogène	oui
---------------	-----

Indice de protection [IP]	20
---------------------------	----

Classe de protection	II
----------------------	----

Schemi

Fonctionnement Master-Slave

