



PD2 S 180 UP 12-48V EDI/B

Détecteur de présence 12V-24V-48V, design EDIZIOdue, marron


No art.: 151131

Prix brut TVA excl.: 210,00 CHF

Description du produit


- Pour montage au mur encastré avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Combinaison avec tous les programmes d'interrupteurs et prises de la Suisse
- Préreglages d'usine, prêt à fonctionner
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuel/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- Faible consommation énergétique
- 2 canaux (relais Reed sans bruit) pour la commande de l'éclairage et des systèmes CVC (climat, ventilation, chauffage)
- Peut être télécommandé et téléprogrammé (Feuille de programmation IR-PD pour la télécommande IR-RC inclus)

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

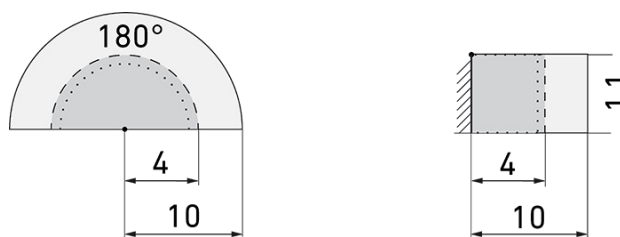

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

| | |
|-------|--|
| | Portée pour des activités assises (présence) |
| --- | Portée avec une approche directe (radial) |
| — | Portée avec une approche latérale (tangential) |

Caractéristiques techniques


| Caractéristiques de montage | |
|------------------------------------|------------------|
| Catégorie de montage | Encastré (UP) |
| Adapté à un montage mural | oui |
| Hauteur de montage recommandée [m] | 1.1 |
| Hauteur de montage min. [m] | 1.1 |
| Hauteur de montage max. [m] | 2.2 |
| Type de raccordement | Borne enfichable |
| Matériel et type de construction | |
| Largeur [mm] | 88 |
| Hauteur [mm] | 88 |
| Profondeur [mm] | 61 |
| Profondeur d'encastrement [mm] | 40 |
| Matériel | Plastique |
| Qualité de matériel | Polycarbonate |
| Indice de protection [IP] | 20 |
| Température de service [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Résistance aux chocs [IK] | IK05 |
| Classe de protection | II |
| Marque de test | CE |
| Sans halogène | oui |

| | |
|--|--|
| Résistant aux UV | PC résistant aux UV |
| Couleur | Brun |
| Code couleur (similaire) | NCS S7010Y30R matt |
| Caractéristiques électronique | |
| Tension d'alimentation | 12 - 48 V |
| Type de tension | AC/DC |
| Construction détecteur courant max. [A] | 10 |
| Caractéristiques de capteur | |
| Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m] | 10 |
| Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m] | 4 |
| Portée pour personnes assises (présence) [m] | 4 |
| Angle de détection [°] | 180 |
| Nombre de capteurs PIR | 2 |
| Nombre de détecteurs de luminosité | 1 |
| Sensibilité lumineuse réglable | oui |
| Caractéristiques de fonction | |
| Modèle | Détecteur de présence |
| Programme d'origine | oui |
| Télécommandable (IR) | IR-RC (Feuille de programmation IR-PD), IR-PD Mini |
| Quantité de canaux | 2 |
| Physische Ausgänge | |
| Nombre de zones de commutation | 1 |
| Sensibilité lumineuse [lx] | 5 - 2000 |
| Ausgang [1] | |
| Puissance de commutation max. | 4.8 W (cos $\phi=1$) |
| Libre de potentiel | oui |
| Semi-automatique | oui |
| Temporisation min. | 15 s |
| Temporisation max. | 30 min |
| Fonction à impulsion | oui (durée de pause réglable) |
| Ausgang [2] | |
| Puissance de commutation max. | 4.8 W (cos $\phi=1$) |
| Sortie de commutation | Relais Reed 0.1 A |
| Libre de potentiel | oui |
| Temporisation min. | 5 min |
| Temporisation max. | 120 min |


| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction à impulsion | oui (durée non réglable) |
| Retard d'activation | 5 à 10 min pour réglages durée > 15 min |
| Caractéristiques de fonction [Entrée] | |
| Contact d'entrée pour slave | oui |
| Contact d'entrée pour bouton poussoir | oui |

Schemi


Fonctionnement normal




Fonctionnement normal avec bouton externe



Fonctionnement Master-Master

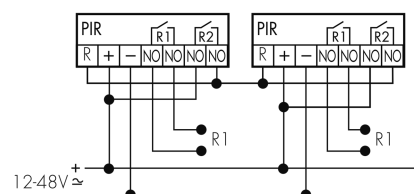

Fonctionnement Master-Slave (Master en fonctionnement Slave)

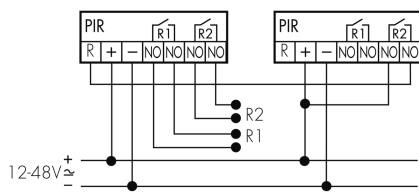

Accessoires



IR-RC

Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



IR-PD Mini

Télécommande IR, petite
No E: 535 949 035
Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF



BLE-IR-Adapter

Adaptateur IR pour Smartphone
No E: 535 990 705
Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App

App pour la programmation des produit B.E.G.
No art.: 169381
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF