



## Indoor 180 AP Minuterie KAL/B

Détecteur de mouvement pour minuteries, 2 fils, design Kallysto, marron


No art.: 151149

Prix brut TVA excl.: 165,00 CHF

### Description du produit


- Pour montage au mur apparent avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Combinaison avec tous les programmes d'interrupteurs et prises de la Suisse
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (jusqu'à 7 couleurs disponibles)
- Technologie 2 fils pour un raccordement simple à la plupart des minuteries d'escalier électroniques (minuterie d'escalier est à commander séparément, p. ex. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Temps d'installation minimal, inutile de ramener le neutre
- Luminosité réglable en continu
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m

### Illustrations

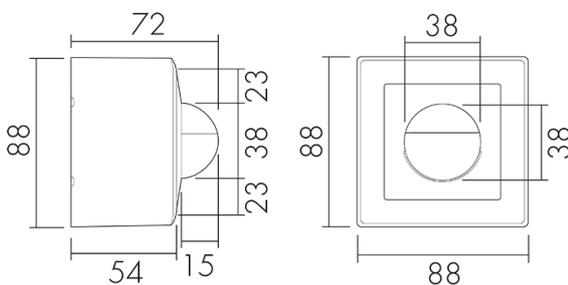

Dimensions en mm

### Schémas de détection

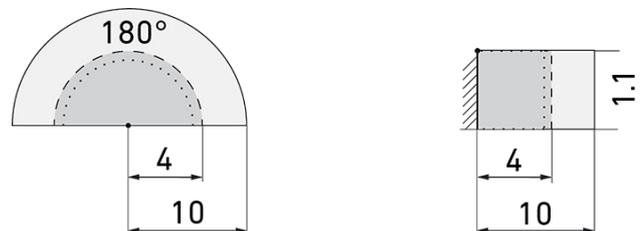

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale


- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

## Caractéristiques techniques


| Caractéristiques de montage           |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Hauteur de montage recommandée [m]    | 1.1                             |
| Hauteur de montage max. [m]           | 4                               |
| Hauteur de montage min. [m]           | 1.1                             |
| Catégorie de montage                  | Apparent (AP)                   |
| Matériel et type de construction      |                                 |
| Code couleur                          | RAL 8014 matt                   |
| Couleur                               | Brun                            |
| Résistant aux UV                      | PC résistant aux UV             |
| Caractéristiques électronique         |                                 |
| Type de raccordement                  | Borne enfichable                |
| Fréquence secteur [Hz]                | 50 - 60                         |
| Type de tension                       | AC                              |
| Tension d'alimentation                | Par minuterie 230 V AC (2 fils) |
| Caractéristiques de capteur           |                                 |
| Modèle                                | Détecteur de mouvement          |
| Angle de détection [°]                | 180                             |
| Caractéristiques de fonction          |                                 |
| Quantité de canaux                    | 1                               |
| Caractéristiques de fonction [Sortie] |                                 |
| Sensibilité lumineuse [lx]            | 5 - 2000                        |
| Fonction à impulsion                  | oui                             |
| Déclarations                          |                                 |
| Température de service [°C]           | -25 °C - +55 °C                 |
| Sans halogène                         | oui                             |
| Indice de protection [IP]             | 20                              |
| Classe de protection                  | II                              |

## Schemi

### Raccordement 4 fils



### Raccordement 3 fils



## Accessoires



### SCT 1

Minuterie pour cage d'escalier

No E: 533 005 486

Prix brut TVA excl.: 70,00 CHF