



## PD2 S 180 AP Slave SID/WG

Détecteur de présence Slave, design Sidus, blanc brillant


No art.: 151233

Prix brut TVA excl.: 160,00 CHF

### Description du produit


- Pour montage au mur apparent avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Combinaison avec tous les programmes d'interrupteurs et prises de la Suisse
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (jusqu'à 7 couleurs disponibles)
- Peut également être utilisé comme générateur d'impulsions pour des minuteries, des systèmes de contrôle et des SPS
- Pour l'agrandissement bon marché de la zone d'un appareil Master
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m

### Illustrations

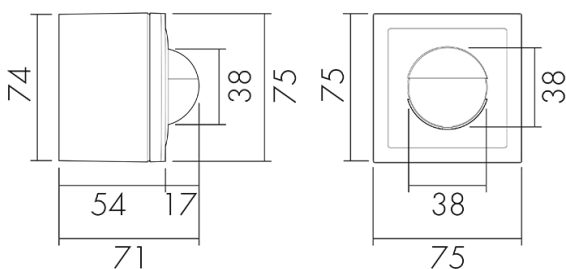

Dimensions en mm

### Schémas de détection

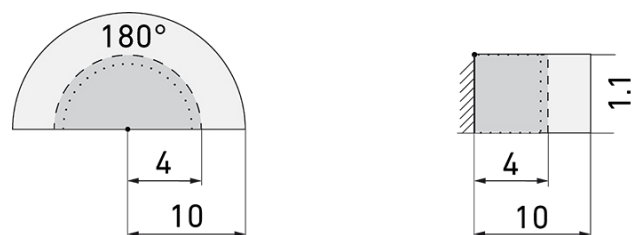

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangentielle)

### Caractéristiques techniques

**Caractéristiques de montage**

Catégorie de montage	Apparent (AP)
Adapté à un montage mural	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	1.1
Hauteur de montage max. [m]	2.2
Type de raccordement	Borne enfichable

**Matériel et type de construction**

Largeur [mm]	75
Hauteur [mm]	75
Profondeur [mm]	71
Matériel	Plastique
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	20
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Résistance aux chocs [IK]	IK05
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Sans halogène	oui
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	Blanc brillant
Code couleur (similaire)	RAL 9003 glanz

**Caractéristiques électronique**

Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Construction détecteur courant max. [A]	10

**Caractéristiques de capteur**

Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]	10
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	4
Portée pour personnes assises (présence) [m]	4
Angle de détection [°]	180
Nombre de capteurs PIR	2
Nombre de détecteurs de luminosité	1

**Caractéristiques de fonction**

Modèle	Détecteur de présence
Quantité de canaux	1

**Ausgang [1]**

Puissance de commutation max.

2 W (cos  $\phi=1$ )

Sortie de commande

Triac Remote

Fonction à impulsion

oui

## Schemi

### Fonctionnement Master-Slave

