



## Indoor 180 AP Minuterie SOL/WG

Détecteur de mouvement pour minuterie, 2 fils, design Solfà, blanc brillant


No art.: 151277

plus disponible

### Description du produit


- Pour montage au mur apparent avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Combinaison avec tous les programmes d'interrupteurs et prises de la Suisse
- Technologie 2 fils pour un raccordement simple à la plupart des minuterie d'escalier électroniques (minuterie d'escalier est à commander séparément, p. ex. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Temps d'installation minimal, inutile de ramener le neutre
- Luminosité réglable en continu
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m

### Illustrations

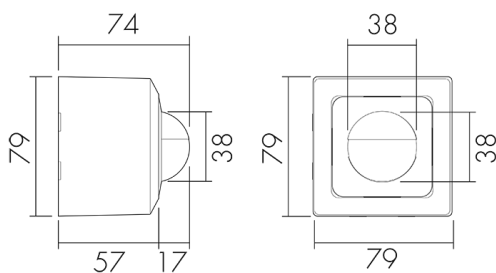

Dimensions en mm

### Schémas de détection

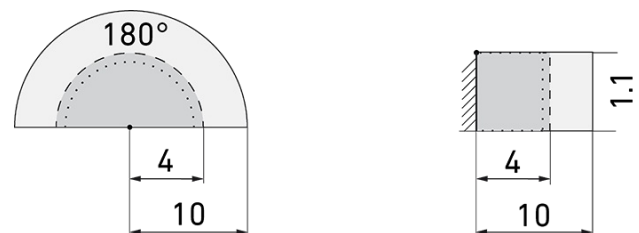

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| ..... | Portée pour des activités assises (présence)   |
| - - - | Portée avec une approche directe (radial)      |
| —     | Portée avec une approche latérale (tangential) |


## Caractéristiques techniques

|                                                                |                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Caractéristiques de montage</b>                             |                                 |
| Catégorie de montage                                           | Apparent (AP)                   |
| Adapté à un montage mural                                      | oui                             |
| Hauteur de montage recommandée [m]                             | 1.1                             |
| Hauteur de montage min. [m]                                    | 1.1                             |
| Hauteur de montage max. [m]                                    | 2.2                             |
| Type de raccordement                                           | Borne enfichable                |
| <b>Matériel et type de construction</b>                        |                                 |
| Largeur [mm]                                                   | 79                              |
| Hauteur [mm]                                                   | 79                              |
| Profondeur [mm]                                                | 74                              |
| Matériel                                                       | Plastique                       |
| Qualité de matériel                                            | Polycarbonate                   |
| Indice de protection [IP]                                      | 20                              |
| Température de service [°C]                                    | -25 °C - +55 °C                 |
| Résistance aux chocs [IK]                                      | IK05                            |
| Classe de protection                                           | II                              |
| Marque de test                                                 | CE                              |
| Sans halogène                                                  | oui                             |
| Résistant aux UV                                               | PC résistant aux UV             |
| Couleur                                                        | Blanc brillant                  |
| Code couleur (similaire)                                       | RAL 9003 glanz                  |
| <b>Caractéristiques électronique</b>                           |                                 |
| Tension d'alimentation                                         | Par minuterie 230 V AC (2 fils) |
| Type de tension                                                | AC                              |
| Fréquence secteur [Hz]                                         | 50 - 60                         |
| Construction détecteur courant max. [A]                        | 10                              |
| <b>Caractéristiques de capteur</b>                             |                                 |
| Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]      | 10                              |
| Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m] | 4                               |
| Portée pour personnes assises (présence) [m]                   | 4                               |
| Angle de détection [°]                                         | 180                             |
| Sensibilité lumineuse réglable                                 | oui                             |
| <b>Caractéristiques de fonction</b>                            |                                 |


|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Modèle                         | Détecteur de mouvement |
| Quantité de canaux             | 1                      |
| Physische Ausgänge             |                        |
| Nombre de zones de commutation | 1                      |
| Sensibilité lumineuse [lx]     | 5 - 2000               |
| Ausgang [1]                    |                        |
| Surveillance d'escalier        | oui                    |
| Fonction à impulsion           | oui                    |

## Schemi

### Raccordement 4 fils



### Raccordement 3 fils



## Accessoires



### SCT 1

Minuterie pour cage d'escalier

No E: 533 005 486

Prix brut TVA excl.: 70,00 CHF