

Indoor 180 CM Minuterie EDI/B

Détecteur de mouvement pour minuterie, 2 fils,
design EDIZIOdue, marron


No art.: 151338

Prix brut TVA excl.: 164,10 CHF

Description du produit


- Pour montage au mur avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements de personnes ou d'autres sources de chaleur
- Technologie 2 fils pour un raccordement simple à la plupart des minuterie d'escalier électroniques (minuterie d'escalier est à commander séparément, p. ex. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Temps d'installation minimal, inutile de ramener le neutre
- Luminosité réglable en continu
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m

Illustrations

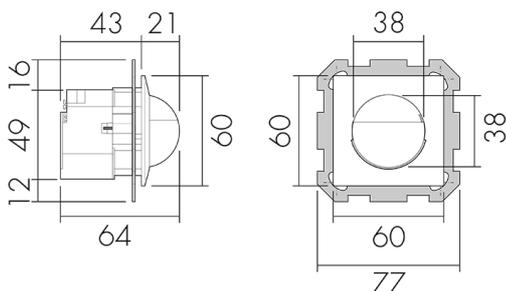

Dimensions en mm

Schémas de détection

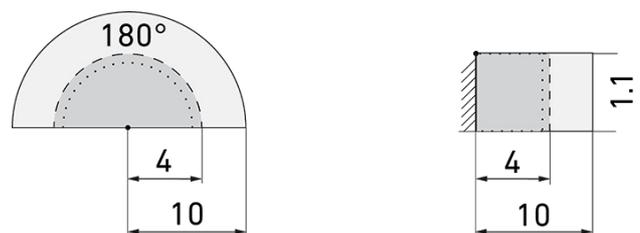

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m] 1.1

Hauteur de montage max. [m] 4

Hauteur de montage min. [m] 1.1

Catégorie de montage Système modulaire

Matériel et type de construction

Code couleur NCS S7010Y30R matt

Couleur Brun

Résistant aux UV PC résistant aux UV

Caractéristiques électronique

Type de raccordement Borne enfichable

Fréquence secteur [Hz] 50 - 60

Type de tension AC

Tension d'alimentation Par minuterie 230 V AC (2 fils)

Caractéristiques de capteur

Modèle Détecteur de mouvement

Angle de détection [°] 180

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux 1

Caractéristiques de fonction [Sortie]

Sensibilité lumineuse [lx] 5 - 2000

Fonction à impulsion oui

Déclarations

Température de service [°C] -25 °C - +55 °C


Sans halogène oui

Indice de protection [IP] 20


Classe de protection II

Schemi

Raccordement 4 fils



Raccordement 3 fils



Accessoires



SCT 1

Minuterie pour cage d'escalier

No E: 533 005 486

Prix brut TVA excl.: 70,00 CHF