



Indoor 180 NUP Kombi BEG/S

Détecteur de mouvement 10A, noir


No art.: 151429

plus disponible

Description du produit


- Pour montage au mur encastré étanche (NUP) avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Microphone incorporé pour la surveillance des locaux tortueux
- Temps de poursuite, sensibilité à la luminosité et aux bruits à réglage continu, microphone déconnectable
- Domaines d'application: pour la surveillance en extérieur, de salles de bains, de parkings souterrains etc.
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (3 couleurs disponibles)
- 1 Canal pour la commande de la lumière
- Relais de commutation haute performance pour tous les types de charges courants (ballasts électroniques, appareillages LED incl.)

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection



Dimensions en m



à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

.....

Portée pour des activités assises
(présence)

- - -

Portée avec une approche directe
(radial)

—

Portée avec une approche latérale
(tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage Encastré étanche (NUP)

Adapté à un montage mural oui

Hauteur de montage recommandée [m] 1.1

Hauteur de montage min. [m] 1.1

Hauteur de montage max. [m] 2.2

Type de raccordement Borne enfichable

Matériel et type de construction

Largeur [mm] 87

Hauteur [mm] 87

Profondeur [mm] 64

Profondeur d'encastrement [mm] 27

Matériel Plastique

Qualité de matériel Polycarbonate

Indice de protection [IP] 54

Température de service [°C] -25 °C - +55 °C

Résistance aux chocs [IK] IK06

Classe de protection II


Marque de test CE

Résistant aux UV PC résistant aux UV


Couleur	Noir
Code couleur (similaire)	RAL 9005
Caractéristiques électronique	
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Caractéristiques de capteur	
Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]	10
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	4
Portée pour personnes assises (présence) [m]	4
Angle de détection [°]	180
Microphone	oui
Caractéristiques de fonction	
Modèle	Détecteur de mouvement
Quantité de canaux	1
Physische Ausgänge	
Nombre de zones de commutation	1
Charges capacitives	oui
Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Ausgang [1]	
Puissance de commutation max.	2300 W (cos ϕ =1)
Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 μ s)
Surveillance d'escalier	oui
Temporisation min.	15 s
Temporisation max.	16 min
Fonction à impulsion	oui (durée de pause réglable)
Caractéristiques de fonction [Entrée]	
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui

Schemi


Fonctionnement normal




Fonctionnement en continu avec interrupteur externe




Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»




Fonctionnement normal avec circuit RC




Fonctionnement en parallèle



Fonctionnement normal avec bouton externe



Fonction à impulsion sur minuterie

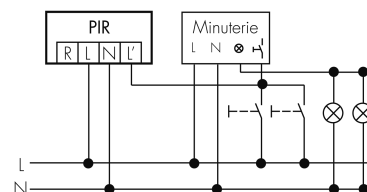

Accessoires



RC-1

Circuit RC Mini

No E: 535 999 097

Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF



RC-HU

Circuit RC pour montage DIN rail

No E: 578 500 019

Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF