



## PD3 S 360 UP Micro/SI


Détecteur de mouvement 10A,  
microphone, argent  
No art.: 151654

plus disponible

### Description du produit


- Pour montage au plafond encastré avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Convient aux boîtiers d'admission Gr. I
- Microphone incorporé pour la surveillance des locaux tortueux
- Réglage électronique de la sensibilité et de la portée
- Fonction à impulsion en standard, durée de pause réglable
- Faible consommation énergétique
- Peut être télécommandé et téléprogrammé (Surface IR-PD 1C pour la télécommande IR-RC inclus)
- Lumière allumée/éteinte pendant 12 h par télécommande
- Avec caches clipsables
- 1 Canal pour la commande de la lumière
- Relais de commutation haute performance pour tous les types de charges courants (ballasts électroniques, appareillages LED incl.)

## Illustrations

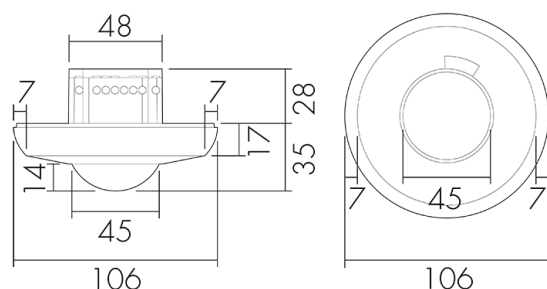

Dimensions en mm

## Schémas de détection

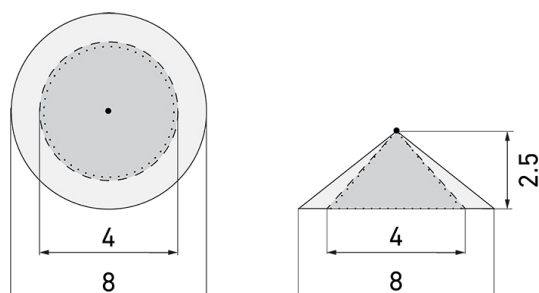

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

.....

Portée pour des activités assises  
(présence)

---

Portée avec une approche directe  
(radial)

—

Portée avec une approche latérale  
(tangential)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de montage

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Catégorie de montage               | Encastré (UP)    |
| Adapté à un montage au plafond     | oui              |
| Hauteur de montage recommandée [m] | 2.5              |
| Hauteur de montage min. [m]        | 2.5              |
| Hauteur de montage max. [m]        | 10               |
| Type de raccordement               | Borne enfichable |


### Matériel et type de construction

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Hauteur [mm]                   | 63              |
| Diamètre [mm]                  | 106             |
| Profondeur d'encastrement [mm] | 28              |
| Matériel                       | Plastique       |
| Qualité de matériel            | Polycarbonate   |
| Indice de protection [IP]      | 20              |
| Température de service [°C]    | -25 °C - +55 °C |
| Résistance aux chocs [IK]      | IK04            |
| Classe de protection           | II              |
| Marque de test                 | CE              |
| Sans halogène                  | oui             |


|                                                                             |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Résistant aux UV                                                            | PC résistant aux UV                                   |
| Couleur                                                                     | Argent                                                |
| Code couleur (similaire)                                                    | RAL 9006 matt                                         |
| <b>Caractéristiques électronique</b>                                        |                                                       |
| Tension d'alimentation                                                      | 230 V (+/- 10 %)                                      |
| Type de tension                                                             | AC                                                    |
| Fréquence secteur [Hz]                                                      | 50 - 60                                               |
| Construction détecteur courant max. [A]                                     | 10                                                    |
| <b>Caractéristiques de capteur</b>                                          |                                                       |
| Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]                   | 8                                                     |
| Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]              | 4                                                     |
| Portée pour personnes assises (présence) [m]                                | 4                                                     |
| Angle de détection [°]                                                      | 360                                                   |
| Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel), hauteur 5 m [m]      | 20                                                    |
| Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial), hauteur 5 m [m] | 10                                                    |
| Portée pour personnes assises (présence), hauteur 5 m [m]                   | 6                                                     |
| Nombre de capteurs PIR                                                      | 1                                                     |
| Nombre de détecteurs de luminosité                                          | 1                                                     |
| Microphone                                                                  | oui                                                   |
| <b>Caractéristiques de fonction</b>                                         |                                                       |
| Modèle                                                                      | Détecteur de mouvement                                |
| Programme d'origine                                                         | oui                                                   |
| Télécommandable (IR)                                                        | IR-RC (Feuille de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini |
| Quantité de canaux                                                          | 1                                                     |
| <b>Physische Ausgänge</b>                                                   |                                                       |
| Nombre de zones de commutation                                              | 1                                                     |
| Charges capacitives                                                         | oui                                                   |
| Sensibilité lumineuse [lx]                                                  | 5 - 2000                                              |
| <b>Ausgang [1]</b>                                                          |                                                       |
| Puissance de commutation max.                                               | 2300 W (cos $\phi$ =1)                                |
| Courant de démarrage max.                                                   | 800 A (max. 200 $\mu$ s)                              |
| Surveillance d'escalier                                                     | oui                                                   |
| Temporisation min.                                                          | 15 s                                                  |
| Temporisation max.                                                          | 30 min                                                |
| Fonction à impulsion                                                        | oui (durée de pause réglable)                         |

## Schemi


### Fonction à impulsion sur minuterie

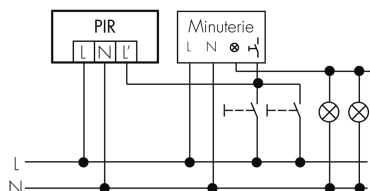


### Fonctionnement normal




### Fonctionnement normal avec circuit RC




### Fonctionnement en parallèle



### Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



### Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»



## Accessoires



### IR-RC

Télécommande IR  
No E: 535 949 005  
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



### IR-PD Mini

Télécommande IR, petite  
No E: 535 949 035  
Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF



### SCT 1

Minuterie pour cage d'escalier  
No E: 533 005 486  
Prix brut TVA excl.: 70,00 CHF



### BLE-IR-Adapter

Adaptateur IR pour Smartphone  
No E: 535 990 705  
Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF



### BSK-PD/W

Grille de protection pour détecteurs 360°, blanc  
No E: 535 998 275  
Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF



### RC-1

Circuit RC Mini  
No E: 535 999 097  
Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF



### RC-HU

Circuit RC pour montage DIN rail  
No E: 578 500 019  
Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF



### B.E.G. One (Swisslux) App

App pour la programmation des produit B.E.G.  
No art.: 169381  
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF