



PD9 S 360 Master 1C/SI

Détecteur de présence 1 canal,
argent


No art.: 151684

Prix brut TVA excl.: 187,00 CHF

Description du produit


- Pour le montage flexible dans les plafonds, luminaires, armoires, etc. avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (jusqu'à 7 couleurs disponibles)
- Réglage électronique de la sensibilité et de la portée
- Préreglages d'usine, prêt à fonctionner
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuel/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Contacts d'entrée séparés pour boutons et slaves
- Faible consommation énergétique
- 1 Canal pour la commande de la lumière
- 1 sortie d'impulsion 230 V supplémentaire (sans bruit et indépendant de la luminosité) pour commandes externes
- Peut être télécommandé et téléprogrammé (Surface IR-PD 1C pour la télécommande IR-RC inclus)
- Avec caches clipsables
- Câble de connection env. 50 cm

Illustrations

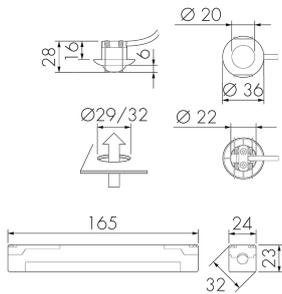

Dimensions en mm

Schémas de détection

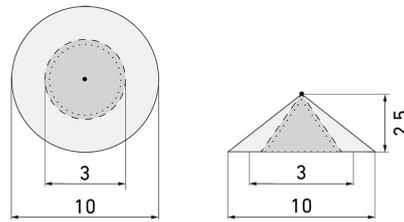

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite:
vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	5
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Intégré (EB)

Matériel et type de construction

Trou de forage [mm]	29
Trou de forage avec partie puissance [mm]	32
Code couleur	RAL 9006 matt
Couleur	Argent
Résistant aux UV	PC résistant aux UV

Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Borne enfichable
Charges capacitives	oui
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)

Caractéristiques de capteur

Modèle	Détecteur de présence
--------	-----------------------

Angle de détection [°] 360

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux 1

Télécommandable (IR) IR-RC (Feuille de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini

Caractéristiques de fonction [Sortie]

Sensibilité lumineuse [lx] 5 - 2000

Semi-automatique oui

Fonction à impulsion oui (durée de pause réglable)

Courant de démarrage max. 800 A (max. 200 µs)

Temporisation max. 30 min

Puissance de commutation max. 2300 W (cos φ=1)

Temporisation min. 15 s

Circuit de passage à zéro oui

Caractéristiques de fonction [Entrée]

Contact d'entrée pour bouton poussoir oui

Caractéristiques de fonction [Entrée 2]

Contact d'entrée pour slave oui

Contact d'entrée pour slave (Remote) oui

Déclarations

Température de service [°C] -25 °C - +55 °C


Sans halogène oui

Indice de protection [IP] 20


Classe de protection II

Schemi


Fonctionnement Master-Master

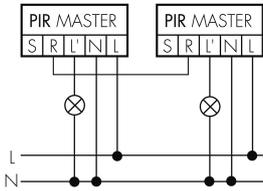


Fonctionnement normal avec bouton externe




Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»




Fonctionnement Master-Slave

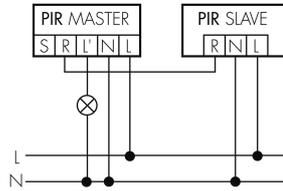


Fonctionnement en continu avec interrupteur externe




Fonctionnement normal avec circuit RC

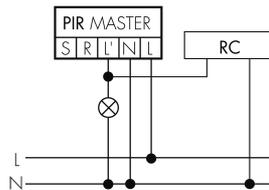

Fonctionnement normal



Fonction à impulsion sur minuterie

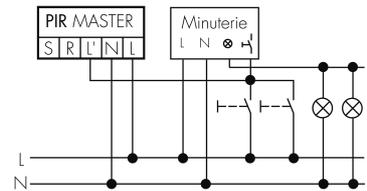

Accessoires

**IR-RC**

Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF

**IR-PD Mini**

Télécommande IR, petite
No E: 535 949 035
Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF

**VK-PD9-Master-LC-5M**

Rallonge de câble tête de détection 5 mètres
No E: 535 999 697
Prix brut TVA excl.: 10,00 CHF

**VK-PD9-Master-LC-10M**

Rallonge de câble tête de détection 10 mètres
No E: 535 999 797
Prix brut TVA excl.: 14,00 CHF

**RC-1**

Circuit RC Mini
No E: 535 999 097
Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF

**RC-HU**

Circuit RC pour montage DIN rail
No E: 578 500 019
Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF

**CS G PD9/W**

Couvercle de couleur Ø 45 mm, blanc
No art.: 142332
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**AC-PD9 SPEZ**

Cache clipsable PD9 spéciale
No art.: 142468
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**AC-PD9 180**

Cache clipsable PD9 180°
No art.: 142540
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**PD9 S 360 Slave/SI**

Détecteur de présence Slave, argent
No art.: 151686
Prix brut TVA excl.: 157,00 CHF

**EBG LUMINA TU-90**

Boîtier d'encastrement pour béton LUMINA avec tunnel de 90 mm
No E: 920 992 009
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**DK-EBG LUMINA 32**

Couvercle 32 mm pour boîtier d'encastrement LUMINA
No E: 920 994 329
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adaptateur IR pour Smartphone
No E: 535 990 705
Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App pour la programmation des produit B.E.G.
No art.: 169381
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF