



PD9 S 360 Slave/B

Détecteur de présence Slave,
marron


No art.: 151692

Prix brut TVA excl.: 157,00 CHF

Description du produit


- Pour le montage flexible dans les plafonds, luminaires, armoires, etc. avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (jusqu'à 7 couleurs disponibles)
- Peut également être utilisé comme générateur d'impulsions pour des minuteries, des systèmes de contrôle et des SPS
- Prêt à fonctionner, aucune possibilité de réglage
- Pour l'agrandissement bon marché de la zone d'un appareil Master
- Faible consommation énergétique
- Avec caches clipsables
- Câble de connection env. 50 cm

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

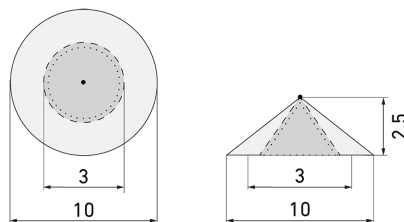

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite:
vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	5
Hauteur de montage min. [m]	2.5

Catégorie de montage	Intégré (EB)
----------------------	--------------

Matériel et type de construction

Trou de forage [mm]	29
Trou de forage avec partie puissance [mm]	32
Code couleur	NCS S 7010Y30R
Couleur	Brun
Résistant aux UV	PC résistant aux UV

Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Borne enfichable
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)

Caractéristiques de capteur

Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	360

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux	1
--------------------	---

Caractéristiques de fonction [Sortie]

Fonction à impulsion	oui
----------------------	-----

Puissance de commutation max.	2 W (cos $\phi=1$)
-------------------------------	---------------------

Sortie de commande	Triac Remote
--------------------	--------------

Déclarations


Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
-----------------------------	-----------------

Sans halogène	oui
---------------	-----

Indice de protection [IP]	20
---------------------------	----

Classe de protection	II
----------------------	----

Schemi

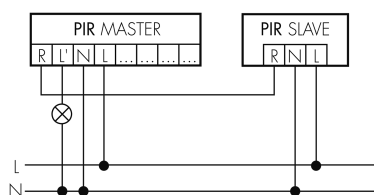Fonctionnement Master-Slave

Accessoires



VK-PD9-Slave-5M

Rallonge de câble tête de détection 5 mètres

No E: 535 999 897

Prix brut TVA excl.: 10,00 CHF



VK-PD9-Slave-10M

Rallonge de câble tête de détection 10 mètres

No E: 535 999 997

Prix brut TVA excl.: 14,00 CHF



CS G PD9/W

Couvercle de couleur Ø 45 mm, blanc

No art.: 142332

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



AC-PD9 SPEZ

Cache clipsable PD9 spéciale

No art.: 142468

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



AC-PD9 180

Cache clipsable PD9 180°

No art.: 142540

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



EBG LUMINA TU-90

Boîtier d'encastrement pour béton

LUMINA avec tunnel de 90 mm

No E: 920 992 009

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



DK-EBG LUMINA 32

Couvercle 32 mm pour boîtier d'encastrement LUMINA

No E: 920 994 329

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF