



PD9 S 360 Master 1C/HG

Détecteur de présence 1 canal, gris clair

No E: 535 979 158

Prix brut TVA excl.: 187,00 CHF

Description du produit


- Pour le montage flexible dans les plafonds, luminaires, armoires, etc. avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (jusqu'à 7 couleurs disponibles)
- Réglage électronique de la sensibilité et de la portée
- Préreglages d'usine, prêt à fonctionner
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuelle/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Contacts d'entrée séparés pour buttons et slaves
- Faible consommation énergétique
- 1 Canal pour la commande de la lumière
- 1 sortie d'impulsion 230 V supplémentaire (sans bruit et indépendant de la luminosité) pour commandes externes
- Peut être télécommandé et téléprogrammé (Surface IR-PD 1C pour la télécommande IR-RC inclus)
- Avec caches clipsables
- Câble de connection env. 50 cm

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

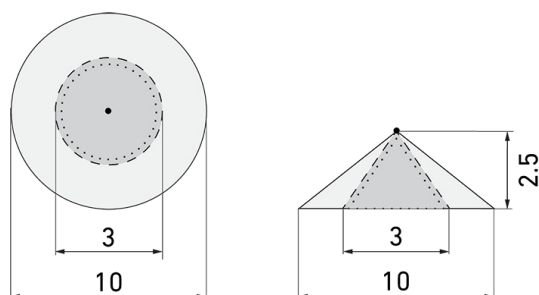

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

.....

Portée pour des activités assises (présence)

Portée avec une approche directe (radial)

—

Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques


| Caractéristiques de montage | |
|---|------------------|
| Catégorie de montage | Intégré (EB) |
| Adapté à un montage au plafond | oui |
| Hauteur de montage recommandée [m] | 2.5 |
| Hauteur de montage max. [m] | 5 |
| Type de raccordement | Borne enfichable |
| Matériel et type de construction | |
| Hauteur [mm] | 28 |
| Diamètre [mm] | 36 |
| Trou de forage [mm] | 29 |
| Profondeur d'encastrement [mm] | 16 |
| Largeur 2 [mm] | 24 |
| Hauteur 2 [mm] | 23 |
| Profondeur 2 [mm] | 165 |
| Trou de forage avec partie puissance [mm] | 32 |
| Matériel | Plastique |
| Qualité de matériel | Polycarbonate |
| Indice de protection [IP] | 20 |
| Température de service [°C] | -25 °C - +55 °C |

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs [IK] | IK03 |
| Classe de protection | II |
| Marque de test | CE |
| Sans halogène | oui |
| Résistant aux UV | PC résistant aux UV |
| Couleur | Gris clair |
| Code couleur (similaire) | NCS S2500N matt |
| Caractéristiques électronique | |
| Tension d'alimentation | 230 V (+/- 10 %) |
| Type de tension | AC |
| Fréquence secteur [Hz] | 50 - 60 |
| Construction détecteur courant max. [A] | 10 |
| Caractéristiques de capteur | |
| Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m] | 10 |
| Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m] | 3 |
| Portée pour personnes assises (présence) [m] | 3 |
| Angle de détection [°] | 360 |
| Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel), hauteur 5 m [m] | 16 |
| Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial), hauteur 5 m [m] | 8 |
| Portée pour personnes assises (présence), hauteur 5 m [m] | 4 |
| Nombre de capteurs PIR | 1 |
| Nombre de détecteurs de luminosité | 1 |
| Sensibilité lumineuse réglable | oui |
| Caractéristiques de fonction | |
| Modèle | Détecteur de présence |
| Programme d'origine | oui |
| Télécommandable (IR) | IR-RC (Feuille de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini |
| Quantité de canaux | 1 |
| Physische Ausgänge | |
| Nombre de zones de commutation | 1 |
| Charges capacitives | oui |
| Sensibilité lumineuse [lx] | 5 - 2000 |
| Ausgang [1] | |
| Puissance de commutation max. | 2300 W (cos ϕ =1) |
| Courant de démarrage max. | 800 A (max. 200 μ s) |


| | |
|--|-------------------------------|
| Semi-automatique | oui |
| Surveillance d'escalier | oui |
| Circuit de passage à zéro | oui |
| Temporisation min. | 15 s |
| Temporisation max. | 30 min |
| Fonction à impulsion | oui (durée de pause réglable) |
| Ausgang [2] | |
| Puissance de commutation max. | 2 W (cos $\phi=1$) |
| Sortie de commande | Triac Remote |
| Fonction à impulsion | oui (durée non réglable) |
| Caractéristiques de fonction [Entrée] | |
| Contact d'entrée pour bouton poussoir | oui |
| Caractéristiques de fonction [Entrée 2] | |
| Contact d'entrée pour slave | oui |
| Contact d'entrée pour slave (Remote) | oui |

Schemi


Fonctionnement Master-Master




Fonctionnement normal avec bouton externe




Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»




Fonctionnement Master-Slave




Fonctionnement en continu avec interrupteur externe




Fonctionnement normal avec circuit RC



Fonctionnement normal



Fonction à impulsion sur minuterie

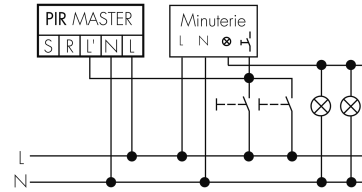

Accessoires



IR-RC

Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



IR-PD Mini

Télécommande IR, petite
No E: 535 949 035
Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF



Color RAL NCS

Couleur spéciale mat ou brillant
No art.: 141522
Prix brut TVA excl.: 20,00 CHF



VK-PD9-Master-LC-5M

Rallonge de câble tête de détection 5 mètres
No E: 535 999 697
Prix brut TVA excl.: 10,00 CHF



VK-PD9-Master-LC-10M

Rallonge de câble tête de détection 10 mètres
No E: 535 999 797
Prix brut TVA excl.: 14,00 CHF



RC-1

Circuit RC Mini
No E: 535 999 097
Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF

**RC-HU**

Circuit RC pour montage DIN rail
No E: 578 500 019
Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF

**AC-PD9 SPEZ**

Cache clipsable PD9 spéciale
No art.: 142468
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**PD9 S 360 Slave/HG**

Détecteur de présence Slave, gris clair
No E: 535 973 058
Prix brut TVA excl.: 157,00 CHF

**DK-EBG LUMINA 32**

Couvercle 32 mm pour boîtier
d'encastrement LUMINA
No E: 920 994 329
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App pour la programmation des produit
B.E.G.
No art.: 169381
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**CS G PD9/W**

Couvercle de couleur Ø 45 mm, blanc
No art.: 142332
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**AC-PD9 180**

Cache clipsable PD9 180°
No art.: 142540
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**EBG LUMINA TU-90**

Boîtier d'encastrement pour béton LUMINA
avec tunnel de 90 mm
No E: 920 992 009
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adaptateur IR pour Smartphone
No E: 535 990 705
Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF