



PD2 S 360 AP BA KNX/HG

Détecteur de présence KNX, gris clair


No E: 535 965 368

Prix brut TVA excl.: 239,00 CHF

Description du produit


- Pour montage au plafond apparent avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Avec caches clipsables
- Montage rapide avec socle enfichable
- Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière interne
- Les LEDs d'état peuvent être activées / désactivées
- Comportement sur le retour de tension du bus définissable au choix
- Paramètres ex ETS 4 pour l'intégration dans les systèmes KNX
- Détecteur de présence KNX avec coupleur bus KNX intégré
- 1x éclairage (pour la commutation), 1x bloc CVC (indépendant)
- Mode automatique

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

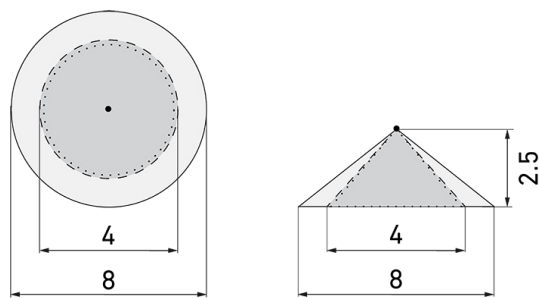

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

.....

Portée pour des activités assises (présence)

Portée avec une approche directe (radial)

—

Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Catégorie de montage	Apparent (AP)
Adapté à un montage au plafond	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Type de raccordement	Borne enfichable
Matériel et type de construction	
Hauteur [mm]	53
Diamètre [mm]	108
Matériel	Plastique
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	54
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Résistance aux chocs [IK]	IK05
Classe de protection	III
Marque de test	CE
Sans halogène	oui
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	Gris clair

Code couleur (similaire) NCS S2500N matt

Caractéristiques électronique

Tension d'alimentation KNX, 24 V

Type de tension DC

Courant absorbé [mA] 12

Caractéristiques de capteur

Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m] 8

Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m] 4

Portée pour personnes assises (présence) [m] 4

Angle de détection [°] 360

Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel), hauteur 5 m [m] 20

Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial), hauteur 5 m [m] 10

Portée pour personnes assises (présence), hauteur 5 m [m] 6

Nombre de capteurs PIR 1

Nombre de détecteurs de luminosité 1

Sensibilité lumineuse réglable oui

Caractéristiques de fonction

Modèle Détecteur de présence

Quantité de canaux 2

Commande KNX, KNX TP 256

Physische Ausgänge

Nombre de zones de commutation 1

Sensibilité lumineuse [lx] 5 - 2000

Ausgang [1]

Puissance de commutation max. dépend de l'actionneur

Sortie de commande Contact logiciel

Temporisation min. 1 s

Temporisation max. 23 h 59 min 59 s

Retard d'activation 0 s - 30 h

Ausgang [2]

Puissance de commutation max. dépend de l'actionneur

Sortie de commande Contact software

Temporisation min. 1 s

Temporisation max. 23 h 59 min 59 s


Retard d'activation 0 s - 30 h

Caractéristiques de fonction [Sortie]

CVC

oui

Schemi

Fonctionnement normal

Accessoires

**BSK-PD/W**

Grille de protection pour détecteurs 360°, blanc

No E: 535 998 275

Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF

**Color RAL NCS**

Couleur spéciale mat ou brillant

No art.: 141522

Prix brut TVA excl.: 20,00 CHF