



PD2 S 360 UP BA KNX/BE

Détecteur de présence KNX, beige


No E: 535 965 828

Prix brut TVA excl.: 229,00 CHF

Description du produit


- Pour montage au plafond encastré avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Convient aux boîtiers d'admission Gr. I
- Avec caches clipsables
- Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière interne
- Les LEDs d'état peuvent être activées / désactivées
- Comportement sur le retour de tension du bus définissable au choix
- Paramètres ex ETS 4 pour l'intégration dans les systèmes KNX
- Détecteur de présence KNX avec coupleur bus KNX intégré
- 1x éclairage (pour la commutation), 1x bloc CVC (indépendant)
- Mode automatique

Illustrations

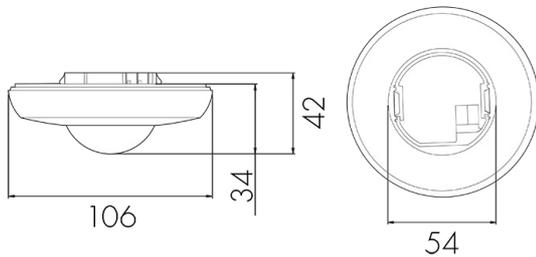

Dimensions en mm

Schémas de détection

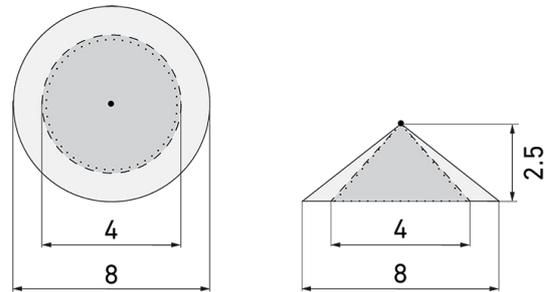

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Hauteur de montage recommandée [m] | 2.5 |
| Hauteur de montage max. [m] | 10 |
| Hauteur de montage min. [m] | 2.5 |
| Catégorie de montage | Encastré (UP) |

Matériel et type de construction

| | |
|------------------|---------------------|
| Code couleur | NCS S3010Y10R |
| Couleur | Beige |
| Résistant aux UV | PC résistant aux UV |

Caractéristiques électronique

| | |
|------------------------|------------------|
| Type de raccordement | Borne enfichable |
| Type de tension | DC |
| Tension d'alimentation | KNX, 24 V |
| Courant absorbé [mA] | 12 |

Caractéristiques de capteur

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Modèle | Détecteur de présence |
| Angle de détection [°] | 360 |

Caractéristiques de fonction


| | |
|--------------------|-----------------|
| Quantité de canaux | 2 |
| Commande | KNX, KNX TP 256 |

Caractéristiques de fonction [Sortie]

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Sensibilité lumineuse [lx] | 5 - 2000 |
| Retard d'activation | 0 s - 30 h |
| CVC | oui |
| Temporisation max. | 23 h 59 min 59 s |
| Puissance de commutation max. | dépend de l'actionneur |
| Temporisation min. | 1 s |
| Sortie de commande | Contact logiciel |
| Déclarations | |
| Température de service [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Sans halogène | oui |
| Indice de protection [IP] | 20 |
| Classe de protection | III |

Schemi

Fonctionnement normal



Accessoires



BSK-PD/W

Grille de protection pour détecteurs 360°, blanc

No E: 535 998 275

Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF



Color RAL NCS

Couleur spéciale mat ou brillant

No art.: 141522

Prix brut TVA excl.: 20,00 CHF



APG1 S/BE

Boîtier AP détecteurs 360°, beige

No E: 535 999 188

Prix brut TVA excl.: 10,00 CHF