



Cetus-L120-3-M

Luminaire LED avec détecteur de mouvement


No E: 941 404 149

jusqu'à épuisement des stocks


Description du produit

- Technologie LED longue durée à économie d'énergie
- Produit de haute qualité, Swiss-Made
- Luminaire intelligent au plafond et au mur, linéaire
- Détecteur de mouvement à infrarouge passif puissant et fiable
- Luminaire livrable également sans détecteur intégré
- Détection de la présence à infrarouge passif à haute sensibilité et anti-interférences
- Commutation automatique en fonction du mouvement et de la luminosité
- Design intemporel en verre acrylique blanc mat
- Prêt à fonctionner grâce aux réglages d'origine


Illustrations

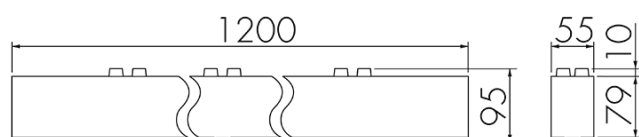

Dimensions en mm



Schémas de détection

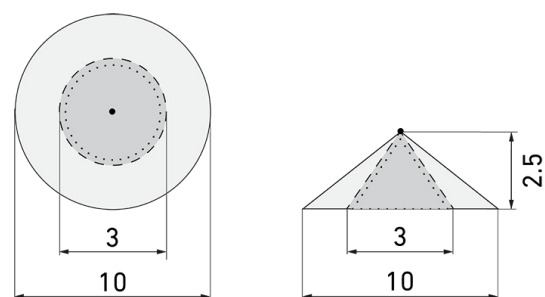

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

.....	Portée pour des activités assises (présence)
---	Portée avec une approche directe (radial)
—	Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Technologie d'éclairage	
Température de couleur [K]	3000
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 85
Source lumineuse	LED
Rayonnement directe-indirecte	82 % / 18 %
Rendement [lm/W]	84
Emission de lumière	Dirècte
Flux lumineux (après le diffuseur) [lm]	1700
Caractéristiques de montage	
Catégorie de montage	Montage apparent au plafond
Adapté à un montage au plafond	oui

Adapté à un montage mural	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5 - 3
Hauteur de montage min. [m]	2
Type de raccordement	Collier de serrage à vis
Matériel et type de construction	
Largeur [mm]	55
Hauteur/profondeur [mm]	95
Longueur [mm]	1200
Indice de protection [IP]	30
Classe de protection	I
Marque de test	CE
Protection de la surface du boîtier	Galvanisé
Résistant aux UV	oui
Couleur	Blanc
Caractéristiques électronique	
Tension d'alimentation	230 V
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Puissance du système [W]	26
Caractéristiques de capteur	
Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]	5
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	1.5
Portée pour personnes assises (présence) [m]	1.5
Angle de détection [°]	360
Caractéristiques de fonction	
Programme d'origine	oui
Télécommandable (IR)	IR-RC (Feuille de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini
Commande	Détecteur de mouvement
Physische Ausgänge	
Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Ausgang [1]	
Puissance de commutation max.	2300 W ($\cos \phi=1$)
Courant de démarrage max.	max. 30 EVG, 800 A (max. 200 μ s)
Temporisation min.	15 s
Temporisation max.	30 min
Fonction à impulsion	oui (durée de pause réglable)

Déclarations

Indice d'efficacité énergétique luminaire/système	G
Indice d'efficacité énergétique source lumineuse	C
Durée de vie L70/B10 à 25 °C [h]	50000

Éclairage de secours


Adapté à l'éclairage de secours	oui
Flux lumineux de l'éclairage de secours (après le diffuseur) [lm]	200
Éclairage de secours	avec 230 V

Étendue de la livraison


Avec appareillage	LED, oui
Détecteur PIR	oui
Source lumineuse	oui
Avec capteur de lumière	oui

Schemi


Fonctionnement normal




Fonctionnement normal avec luminaire externe



Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



Fonctionnement en parallèle



Accessoires

**IR-RC**

Télécommande IR
No E: 535 949 005

**EBG-Cetus-L120** jusqu'à épuisement des stocks

Boîtier d'encastrement
No E: 941 490 019

**Norma-PM**

Jeu de montage suspension luminaire
TRIVALITE Norma
No E: 941 900 069

**IR-PD Mini**

Télécommande IR, petite
No E: 535 949 035

**BLE-IR-Adapter**

Adaptateur IR pour Smartphone
No E: 535 990 705

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App pour la programmation des produit
B.E.G.
No art.: 169381