

Cetus-L120-4-A

Luminaire intelligent TRIVALITE


No E: 941 404 649




Description du produit

- Éclairage d'orientation pour des exigences élevées en matière de sécurité dans les maisons de retraite, hôpitaux, bâtiments publics, etc.
- Produit de haute qualité, Swiss-Made
- Luminaire intelligent au plafond et au mur, linéaire
- Varie et active la lumière en fonction de la lumière du jour
- Mise en réseau simple par liaison radio ou fil de communication des luminaires intelligents préconfigurés
- 2 entrées pour la surmodulation par bouton-poussoirs, horloge programmable ou détecteurs de mouvement
- Fonctions chenillard
- Design intemporel en verre acrylique blanc mat
- Télécommande optional pour l'adaptation toute simple des programmes de commande
- Prêt à fonctionner immédiatement grâce aux programmes de commande préconfigurés
- Identification DC avec appel automatique du programme de commande d'éclairage de secours

Illustrations

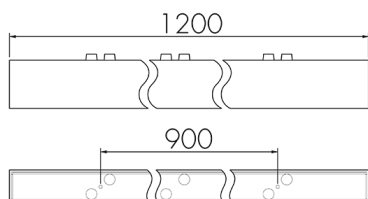

Dimensions en mm



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage	Montage apparent au plafond
----------------------	-----------------------------

Matériel et type de construction

Couleur	Blanc
Résistant aux UV	oui

Technologie d'éclairage

Température de couleur [K]	4000
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 85
Source lumineuse	LED
Rayonnement directe-indirecte	82 % / 18 %
Rendement [lm/W]	84
Emission de lumière	Dirècte
Flux lumineux (après le diffuseur) [lm]	1700

Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Collier de serrage à vis
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V
Longueur maximale du câble de données «D» [km]	1
Puissance du système [W]	26

Caractéristiques de fonction

Télécommandable (IR)	Avec Dongle IR-Bluetooth (IR-Connect), avec App Swisslux (iOS, Android)
Commande	TRIVALITE
Adapté pour une transmission sans fil	oui

Caractéristiques de fonction [Sortie]

Sensibilité lumineuse [lx]	1 - 1000
Semi-automatique	oui
Éclairage d'orientation	oui
Sortie de commande	Communication IL-C

Caractéristiques de fonction [Entrée]

Contact d'entrée pour slave	oui
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui

Caractéristiques de fonction [Entrée 2]

Contact d'entrée pour slave	oui
-----------------------------	-----

Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
---------------------------------------	-----

Éclairage de secours

Adapté à l'éclairage de secours	oui
Flux lumineux de l'éclairage de secours (après le diffuseur) [lm]	200
Éclairage de secours	avec 230 V

Étendue de la livraison

Avec appareillage	LED, oui
Source lumineuse	oui


Déclarations

Indice de protection [IP]	30
Classe de protection	I
Indice d'efficacité énergétique luminaire/système	F
Indice d'efficacité énergétique source lumineuse	C
Durée de vie L70/B10 à 25 °C [h]	50000


Schemi

Groupes/Systèmes cablés


Groupes/Systèmes cablés

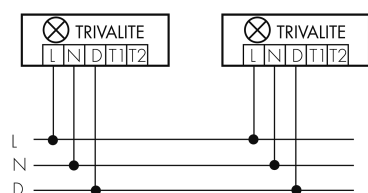


Fonctionnement normal avec bouton externe



Groupes/Systèmes radio

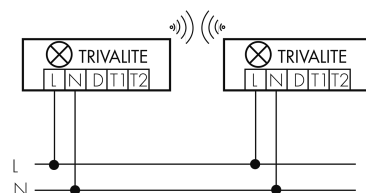


Fonctionnement Master-Slave



Fonctionnement

groupes/Fonctionnement système via 2 groupes de fusibles

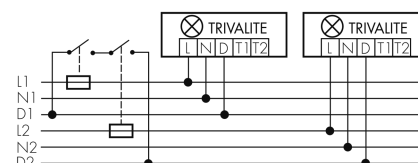

Accessoires

**IR-RC**

Télécommande IR

No E: 535 949 005

**IR-Connect**

Interface Bluetooth-IR TRIVALITE

No E: 941 933 999

**EBG-Cetus-L120**

Boîtier d'encastrement

No E: 941 490 019

**Norma-PM**

Jeu de montage suspension luminaire

TRIVALITE Norma

No E: 941 900 069