

Aries-R35N-3-AS

Luminaire intelligent TRIVALITE avec éclairage de secours



No E: 941 415 209



Description du produit

- Éclairage d'orientation pour des exigences élevées en matière de sécurité dans les maisons de retraite, hôpitaux, bâtiments publics, etc.
- Produit de haute qualité, Swiss-Made
- Luminaire intelligent au plafond et au mur, rond, étanche IP43
- Varie et active la lumière en fonction de la lumière du jour
- Mise en réseau simple par liaison radio ou fil de communication des luminaires intelligents préconfigurés
- 2 entrées pour la surmodulation par bouton-poussoirs, horloge programmable ou détecteurs de mouvement
- Fonctions chenillard
- Design intemporel en verre acrylique blanc mat
- Télécommande optional pour l'adaptation toute simple des programmes de commande
- Prêt à fonctionner immédiatement grâce aux programmes de commande préconfigurés
- Identification DC avec appel automatique du programme de commande d'éclairage de secours
- Eclairage de secours avec durée d'éclairage > 1 h, Autotest inclus

Illustrations



Dimensions en mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage Montage apparent au plafond étanche

Matériel et type de construction

Couleur Blanc

Résistant aux UV oui

Technologie d'éclairage

Température de couleur [K] 3000

Indice de rendu des couleurs (CRI) > 85

Source lumineuse LED

Rayonnement directe-indirecte 91 % / 9 %

Rendement [lm/W] 118

Emission de lumière Dirècte

Flux lumineux (après le diffuseur) [lm] 2450

Caractéristiques électronique

Type de raccordement Borne enfichable

Fréquence secteur [Hz] 50 - 60

Type de tension AC

Tension d'alimentation 230 V

Longueur maximale du câble de données «D» [km] 1

Puissance du système [W] 22

Caractéristiques de fonction

Télécommandable (IR) Avec Dongle IR-Bluetooth (IR-Connect), avec App Swisslux (iOS, Android)

Commande TRIVALITE

Adapté pour une transmission sans fil oui

Caractéristiques de fonction [Sortie]

Sensibilité lumineuse [lx]	1 - 1000
Semi-automatique	oui
Éclairage d'orientation	oui
Sortie de commande	Communication IL-C

Caractéristiques de fonction [Entrée]

Contact d'entrée pour slave	oui
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui

Caractéristiques de fonction [Entrée 2]

Contact d'entrée pour slave	oui
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui

Éclairage de secours

Adapté à l'éclairage de secours	oui
Flux lumineux de l'éclairage de secours (après le diffuseur) [lm]	100
Éclairage de secours	Éclairage de secours 1h grâce à une batterie intégrée

Étendue de la livraison

Avec appareillage	LED, oui
Source lumineuse	oui


Déclarations

Température de service [°C]	0 °C - +35 °C
Indice de protection [IP]	43
Classe de protection	I
Indice d'efficacité énergétique luminaire/système	E
Indice d'efficacité énergétique source lumineuse	C
Garantie [ans]	2
Durée de vie L70/B10 à 25 °C [h]	50000


Schemi

Groupes/Systèmes câblés


Groupes/Systèmes câblés

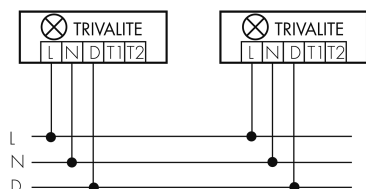


Fonctionnement normal avec bouton externe



Groupes/Systèmes radio

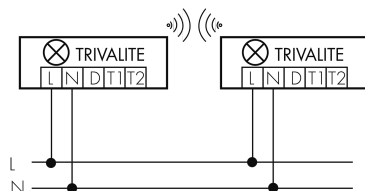


Fonctionnement Master-Slave



Fonctionnement

groupes/Fonctionnement système via 2 groupes de fusibles

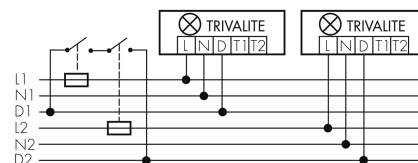

Accessoires



IR-RC

Télécommande IR
No E: 535 949 005



EBG-Aries-R35

Boîtier d'encastrement
No E: 941 490 009



IR-Connect

Interface Bluetooth-IR TRIVALITE
No E: 941 933 999