



RC-plus next N 230/W

Détecteur de mouvement 13A,
blanc


No E: 535 948 505

Prix brut TVA excl.: 177,00 CHF

Description du produit


- Montage au mur ou au plafond (montage extérieur avec accessoire)
- Avec zone de détection 230° (2x115°) et détecteur anti-réptation 360° pour la surveillance de façades complètes, d'entrepôts, de rampes de chargement, de parkings souterrains, etc.
- Câblage par derrière, par dessous et par dessus
- Fonction à impulsion en standard
- Grande portée et haute sensibilité (portée par secteur réglable en continu entre 5 et 21 mètres)
- Allumage et extinction de l'éclairage par la télécommande
- Adaptation dynamique de la temporisation pour économiser l'énergie
- Relais de commutation haute performance pour tous les types de charges courants (ballasts électroniques, appareillages LED incl.)
- 17 programmes programmables avec la télécommande IR-RC
- Deactivation de la télécommande (Protection contre le vandalisme)

Illustrations

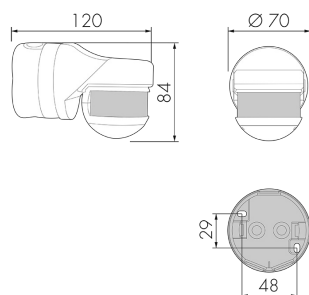

Dimensions en mm

Schémas de détection

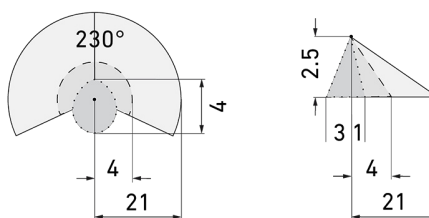

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Protection anti-réptation
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)
Adapté à un montage au plafond	oui
Adapté à un montage mural	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Type de raccordement	Collier de serrage à vis


Matériel et type de construction

Largeur [mm]	70
Hauteur [mm]	84
Profondeur [mm]	120
Matériel	Plastique
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	54
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Résistance aux chocs [IK]	IK03
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Sans halogène	oui
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	Blanc


Code couleur (similaire)	RAL 9010
Caractéristiques électronique	
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Construction détecteur courant max. [A]	13
Caractéristiques de capteur	
Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]	21
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	4
Protection au ras du mur [m]	3
Angle de détection [°]	230
Nombre de capteurs PIR	3
Sensibilité réglable	oui
Nombre de détecteurs de luminosité	1
Sensibilité lumineuse réglable	oui
Caractéristiques de fonction	
Modèle	Détecteur de mouvement
Programme d'origine	oui
Télécommandable (IR)	IR-RC, IR-RC Mini
Quantité de canaux	1
Physische Ausgänge	
Nombre de zones de commutation	1
Charges capacitives	oui
Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Ausgang [1]	
Puissance de commutation max.	3000 W (cos ϕ =1)
Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 μ s)
Surveillance d'escalier	oui
Surveillance L'	oui
Temporisation min.	15 s
Temporisation max.	16 min
Fonction à impulsion	oui (durée de pause réglable)

Schemi


Fonctionnement normal

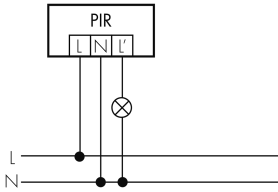


Fonctionnement normal avec bouton externe




Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»




Fonctionnement normal avec circuit RC




Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



Fonctionnement en parallèle

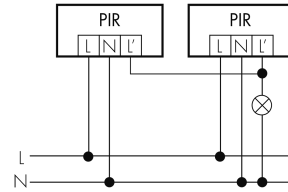


Fonction à impulsion sur minuterie

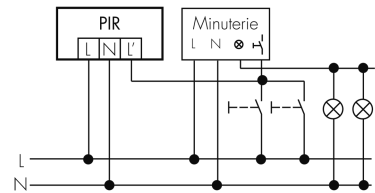

Accessoires

**IR-RC**

Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF

**IR-RC Mini**

petite télécommande IR
No E: 535 949 025
Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF

**RC-1**

Circuit RC Mini
No E: 535 999 097
Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF

**ESA-RC-plus next/W**

Socle pour montage en angle saillant,
blanc
No E: 535 999 909
Prix brut TVA excl.: 13,00 CHF

**ESI-RC-plus next/W**

Socle pour montage en angle rentrant,
blanc
No E: 535 998 245
Prix brut TVA excl.: 13,00 CHF

**SCT 1**

Minuterie pour cage d'escalier
No E: 533 005 486
Prix brut TVA excl.: 70,00 CHF

**RC-HU**

Circuit RC pour montage DIN rail
No E: 578 500 019
Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF

**FO IR-RC**

Surface de fonctionnement
No art.: 142455
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**BSK-RC/W**

Grille de protection pour montage mural,
blanc
No E: 535 998 375
Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adaptateur IR pour Smartphone
No E: 535 990 705
Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App pour la programmation des produit
B.E.G.
No art.: 169381
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF