

RC-plus next N 230/SI

Détecteur de mouvement 13A,
argent

No E: 535 948 575


Prix brut TVA excl.: 177,00 CHF



Description du produit


- Montage au mur ou au plafond (montage extérieur avec accessoire)
- Avec zone de détection 230° (2x115°) et détecteur anti-réptation 360° pour la surveillance de façades complètes, d'entrepôts, de rampes de chargement, de parkings souterrains, etc.
- Câblage par derrière, par dessous et par dessus
- Fonction à impulsion en standard
- Grande portée et haute sensibilité (portée par secteur réglable en continu entre 5 et 21 mètres)
- Allumage et extinction de l'éclairage par la télécommande
- Adaptation dynamique de la temporisation pour économiser l'énergie
- Relais de commutation haute performance pour tous les types de charges courants (ballasts électroniques, appareillages LED incl.)
- 17 programmes programmables avec la télécommande IR-RC
- Deactivation de la télécommande (Protection contre le vandalisme)

Illustrations

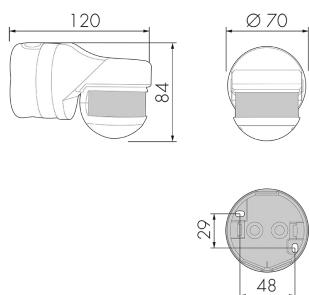

Dimensions en mm

Schémas de détection

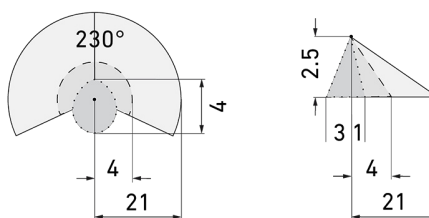

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Protection anti-réptation
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)
Adapté à un montage au plafond	oui
Adapté à un montage mural	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Type de raccordement	Collier de serrage à vis

Matériel et type de construction

Largeur [mm]	70
Hauteur [mm]	84
Profondeur [mm]	120
Matériel	Plastique
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	54
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Résistance aux chocs [IK]	IK03
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Sans halogène	oui
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	Argent

Code couleur (similaire) RAL 9006 matt

Caractéristiques électronique

Tension d'alimentation 230 V (+/- 10 %)

Type de tension AC

Fréquence secteur [Hz] 50 - 60

Construction détecteur courant max. [A] 13

Caractéristiques de capteur

Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m] 21

Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m] 4

Protection au ras du mur [m] 3

Angle de détection [°] 230

Nombre de capteurs PIR 3

Sensibilité réglable oui

Nombre de détecteurs de luminosité 1

Sensibilité lumineuse réglable oui

Caractéristiques de fonction

Modèle Détecteur de mouvement

Programme d'origine oui

Télécommandable (IR) IR-RC, IR-RC Mini

Quantité de canaux 1

Physische Ausgänge

Nombre de zones de commutation 1

Charges capacitives oui

Sensibilité lumineuse [lx] 5 - 2000

Ausgang [1]

Puissance de commutation max. 3000 W (cos ϕ =1)

Courant de démarrage max. 800 A (max. 200 μ s)

Surveillance d'escalier oui

Surveillance L' oui

Circuit de passage à zéro oui


Temporisation min. 15 s

Temporisation max. 16 min


Fonction à impulsion oui (durée de pause réglable)

Schemi


Fonctionnement normal

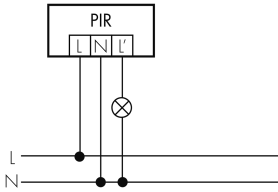


Fonctionnement normal avec bouton externe




Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»




Fonctionnement normal avec circuit RC




Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



Fonctionnement en parallèle

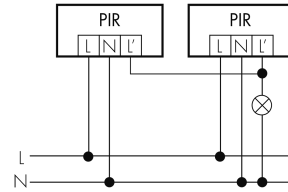


Fonction à impulsion sur minuterie

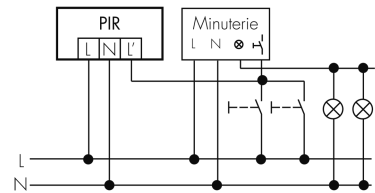

Accessoires



IR-RC
Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



IR-RC Mini
petite télécommande IR
No E: 535 949 025
Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF



RC-1
Circuit RC Mini
No E: 535 999 097
Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF



ESA-RC-plus next/SI
Socle pour montage en angle saillant,
argent
No E: 535 999 979
Prix brut TVA excl.: 13,00 CHF



ESI-RC-plus next/SI
Socle pour montage en angle rentrant,
argent
No E: 535 998 285
Prix brut TVA excl.: 13,00 CHF



SCT 1
Minuterie pour cage d'escalier
No E: 533 005 486
Prix brut TVA excl.: 70,00 CHF



RC-HU
Circuit RC pour montage DIN rail
No E: 578 500 019
Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF



FO IR-RC
Surface de fonctionnement
No art.: 142455
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



BSK-RC/W
Grille de protection pour montage mural,
blanc
No E: 535 998 375
Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF



BLE-IR-Adapter
Adaptateur IR pour Smartphone
No E: 535 990 705
Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App
App pour la programmation des produit
B.E.G.
No art.: 169381
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF