



## Pico 360 BMS

Détecteur de présence BMS, blanc


No E: 535 935 205

plus disponible

### Description du produit


- Mini multicapteur DALI avec seulement 11 mm de profondeur d'encastrement
- Exemples d'utilisation: bureaux, écoles, jardins d'enfants, hôpitaux, salles de réunion
- Faible consommation énergétique
- Avec caches clipsables
- Fournit des informations sur l'attribution des locaux, la détection du mouvement et les valeurs lux
- Multicapteur DALI de grande portée
- Paramétrage et adressage via les appareils de commande DALI, selon CEI 62386 - partie 101/103/303/304

### Illustrations

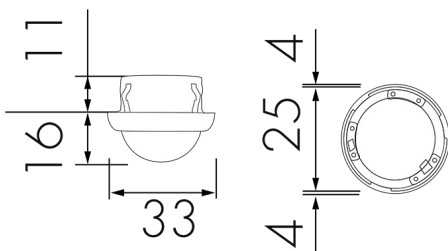

Dimensions en mm

### Schémas de détection

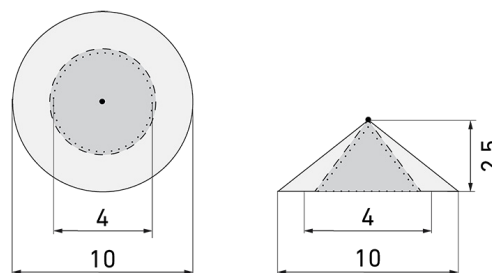

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Catégorie de montage	Intégré (EB)
Adapté à un montage au plafond	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	5
Type de raccordement	Borne enfichable
Matériel et type de construction	
Hauteur [mm]	27
Diamètre [mm]	33
Trou de forage [mm]	25
Profondeur d'encastrement [mm]	11
Matériel	Plastique
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	20
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Résistance aux chocs [IK]	IK04
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Sans halogène	oui
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	Blanc
Code couleur (similaire)	RAL 9010
Caractéristiques électronique	
Tension d'alimentation	DALI, max. 22.5 V
Type de tension	DC
Courant absorbé [mA]	2
Caractéristiques de capteur	
Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]	10
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	4
Portée pour personnes assises (présence) [m]	4
Angle de détection [°]	360
Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel), hauteur 5 m [m]	14

Portée pour l'approche vers la lentille 8  
(mouvement radial), hauteur 5 m [m]

Portée pour personnes assises (présence), hauteur 4  
5 m [m]

Sensibilité réglable oui

Sensibilité lumineuse réglable oui

**Caractéristiques de fonction**

Modèle Détecteur de présence

Quantité de canaux 2

Commande BMS/DALI-2

**Physische Ausgänge**

Nombre de zones de commutation 1

Sensibilité lumineuse [lx] 10 - 2500

**Ausgang [1]**

Sortie de commande Instance 0: Fournit des informations sur l'attribution des locaux et la détection du mouvement sur le bus DALI selon CEI 62386 - partie 303

**Ausgang [2]**

Sortie de commande Instance 1: Fournit les valeurs LUX sur le bus DALI selon CEI 62386 - partie 304

## Schemi

### Fonctionnement normal

