



## PD2 MAX AP BMS K

Détecteur de présence BMS, pour les couloirs, blanc


No E: 535 931 805

plus disponible

### Description du produit


- Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur
- Faible consommation énergétique
- Avec caches clipsables
- Fournit des informations sur l'attribution des locaux, la détection du mouvement et les valeurs lux
- Multicapteur DALI avec lentille spéciale pour les applications couloir
- Paramétrage et adressage via les appareils de commande DALI, selon CEI 62386 - partie 101/103/303/304

### Illustrations

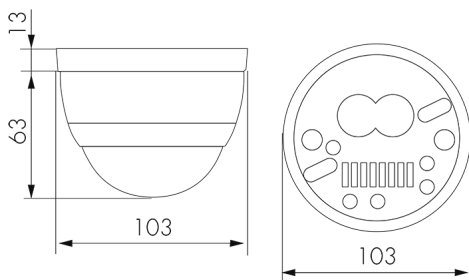

Dimensions en mm

### Schémas de détection

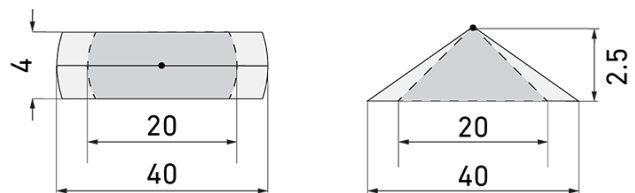

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

### Caractéristiques techniques

**Caractéristiques de montage**

Catégorie de montage Apparent (AP)

Adapté à un montage au plafond oui

Hauteur de montage recommandée [m] 2.5

Type de raccordement Borne enfichable

**Matériel et type de construction**

Hauteur [mm] 64

Diamètre [mm] 103

Matériel Plastique

Qualité de matériel Polycarbonate

Indice de protection [IP] 54

Température de service [°C] -25 °C - +55 °C

Résistance aux chocs [IK] IK04

Classe de protection II

Marque de test CE

Sans halogène oui

Résistant aux UV PC résistant aux UV

Couleur Blanc

Code couleur (similaire) RAL 9010

**Caractéristiques électronique**

Tension d'alimentation DALI, max. 22.5 V

Type de tension DC

Courant absorbé [mA] 7

**Caractéristiques de capteur**

Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m] 40

Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m] 20

Angle de détection [°] 360

Sensibilité lumineuse réglable oui

**Caractéristiques de fonction**

Modèle Détecteur de présence

Quantité de canaux 2

Commande BMS/DALI-2

**Physische Ausgänge**

Nombre de zones de commutation 1

Sensibilité lumineuse [lx] 10 - 2500

**Ausgang [1]**

Sortie de commande


Instance 0: Fournit des informations sur l'attribution des locaux et la détection du mouvement sur le bus DALI selon CEI 62386 - partie 303

**Ausgang [2]**

Sortie de commande

Instance 1: Fournit les valeurs LUX sur le bus DALI selon CEI 62386 - partie 304

## Schemi

**Fonctionnement normal**

## Accessoires

**BSK-PD/W**

Grille de protection pour détecteurs 360°, blanc

No E: 535 998 275

Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF

**WH-PD2-MAX-K**

Support mural pour détecteurs apparent au plafond, blanc

No E: 535 990 308

Prix brut TVA excl.: 37,00 CHF