PD2 MAX AP BMS GH

Détecteur système BMS, pour grande hauteur, blanc

No E: 535 931 605

plus disponible

Description du produit

- Capteur de lumière télescopique externe, réglable mécaniquement à une hauteur de montage comprise entre 5 et 16 mètres pour une mesure de lumière spécifique à l´application. LED de localisation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûre
- Faible consommation énérgetique
- Avec caches clipsables
- Fournit des informations sur l´attribution des locaux, la détection du mouvement et les valeurs lux
- Multicapteur DALI pour montage apparent à grande hauteur
- Paramétrage et adressage via les appareils de commande DALI, selon CEI 62386 - partie 101/103/303/304

Illustrations

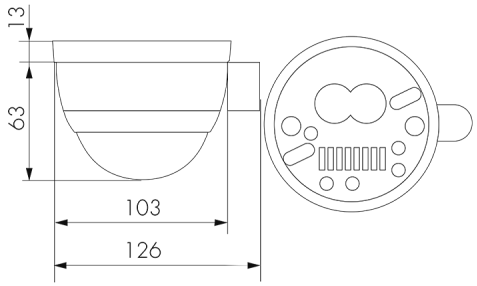

Dimensions en mm

Schémas de détection

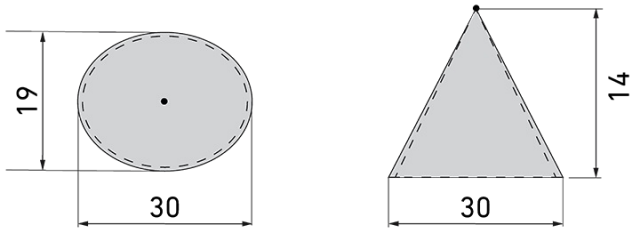

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ····· Portée pour des activités assises (présence)
- - - - Portée avec une approche directe (radial)
- —— Portée avec une approche latérale (tangentiel)

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	14
Hauteur de montage max. [m]	16
Hauteur de montage min. [m]	5
Catégorie de montage	Apparent (AP)
Matériel et type de construction	
Code couleur	RAL 9010
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Type de tension	DC
Tension d'alimentation	DALI, max. 22.5 V
Courant absorbé [mA]	7
Caractéristiques de capteur	
Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	360
Caractéristiques de fonction	
Quantité de canaux	2
Commande	BMS/DALI-2
Caractéristiques de fonction [Sortie]	
Sensibilité lumineuse [lx]	10 - 2500
Sortie de commande	Instance 0: Fournit des informations sur l´attribution des locaux et la détection du mouvement sur le bus DALI selon CEI 62386 - partie 303
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	54
Classe de protection	II

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST

Schemi

Fonctionnement normal



Accessoires

BSK-PD/W
Grille de protection pour détecteurs 360°, blanc
No E: 535 998 275
Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST