



## Indoor 180 NAP Kombi FE/HG

Bewegungsmelder 10A, lichtgrau


No E: 535 946 341

Prix brut TVA excl.: 235,00 CHF

### Description du produit


- Pour montage au mur apparent étanche (NAP) avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Compatible avec NEVO
- Microphone incorporé pour la surveillance des locaux tortueux
- Temps de poursuite, sensibilité à la luminosité et aux bruits à réglage continu, microphone déconnectable
- Domaines d'application: pour la surveillance en extérieur, de salles de bains, de parkings souterrains etc.
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- 1 Canal pour la commande de la lumière
- Relais de commutation haute performance pour tous les types de charges courants (ballasts électroniques, appareillages LED incl.)
- Cache clipsable pour couvrir la zone de détection verticale pour masquer les sources de brouillage au dessous de l'appareil (par ex. petits animaux, etc.)
- Protection anti-vandalisme grâce aux vis antivandale
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (3 couleurs disponibles)

## Illustrations



Dimensions en mm

## Schémas de détection

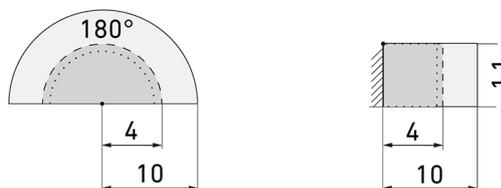

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m]	1.1
Hauteur de montage max. [m]	4
Hauteur de montage min. [m]	1.1
Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)

### Matériel et type de construction

Code couleur	RAL 7035
Couleur	Gris clair
Résistant aux UV	PC résistant aux UV

### Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Borne enfichable
Charges capacitatives	oui
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)

### Caractéristiques de capteur

Modèle	Détecteur de mouvement
Angle de détection [°]	180
Microphone	oui

### Caractéristiques de fonction


Quantité de canaux	1
--------------------	---

### Caractéristiques de fonction [Sortie]


Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Fonction à impulsion	oui (durée de pause réglable)
Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 µs)
Temporisation max.	16 min
Puissance de commutation max.	2300 W (cos φ=1)
Temporisation min.	15 s
<b>Caractéristiques de fonction [Entrée]</b>	
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
<b>Déclarations</b>	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	55
Classe de protection	II

## Schemi


### Fonctionnement normal




### Fonctionnement normal avec circuit RC




### Fonctionnement normal avec bouton externe




### Fonctionnement en continu avec interrupteur externe




### Fonctionnement en parallèle



### Fonction à impulsion sur minuterie

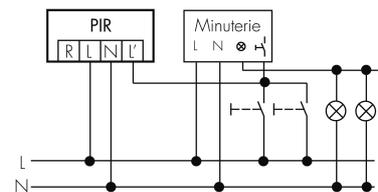

### Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»



## Accessoires



### RC-1

Circuit RC Mini  
No E: 535 999 097  
Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF



### RC-HU

Circuit RC pour montage DIN rail  
No E: 578 500 019  
Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF



### DDS FE

Dreiloch Schrauben für NAP / NUP  
Gehäuse  
No E: 160 212 060  
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



### VP M20x1.5 8-15mm/HG

Presse-étoupe polyamide pour Boîtier  
NAP/NUP, gris clair  
No E: 121 741 508  
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



### VP M20x1.5 6-8mm/HG

Presse-étoupe polyamide pour Boîtier  
NAP/NUP, gris clair  
No E: 121 740 508  
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



### VP M20x1.5 8-11mm/HG

Presse-étoupe polyamide pour Boîtier  
NAP/NUP, gris clair  
No E: 121 740 518  
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



### VZ M20 FE/W

Bouchon de fermeture M20, blanc  
No E: 284 918 000  
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF