



## Indoor 180 NAP Minuterie FE/HG

Bewegungsmelder für Minuterien, 2 Leiter,  
lichtgrau


No E: 535 946 441

Prix brut TVA excl.: 236,00 CHF

### Description du produit


- Pour montage au mur apparent étanche (NAP) avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Compatible avec NEVO
- Technologie 2 fils pour un raccordement simple à la plupart des minuterie d'escalier électroniques (minuterie d'escalier est à commander séparément, p. ex. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Temps d'installation minimal, inutile de ramener le neutre
- Luminosité réglable en continu
- Domaines d'application: pour la surveillance en extérieur, de salles de bains, de parkings souterrains etc.
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- Cache clipsable pour couvrir la zone de détection verticale pour masquer les sources de brouillage au dessous de l'appareil (par ex. petits animaux, etc.)
- Protection anti-vandalisme grâce aux vis antivandale
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (3 couleurs disponibles)

## Illustrations

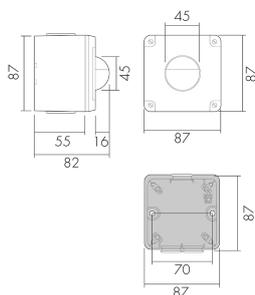

Dimensions en mm

## Schémas de détection

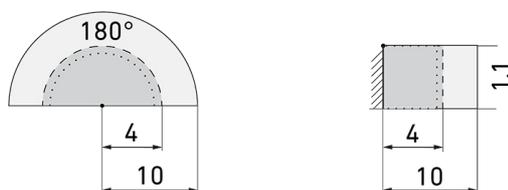

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m]	1.1
Hauteur de montage max. [m]	4
Hauteur de montage min. [m]	1.1
Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)

### Matériel et type de construction

Code couleur	RAL 7035
Couleur	Gris clair
Résistant aux UV	PC résistant aux UV

### Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Borne enfichable
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	Par minuterie 230 V AC (2 fils)

### Caractéristiques de capteur

Modèle	Détecteur de mouvement
Angle de détection [°]	180

### Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux	1
--------------------	---

### Caractéristiques de fonction [Sortie]


Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Fonction à impulsion	oui

## Déclarations


Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	55
Classe de protection	II

## Schemi

### Raccordement 4 fils



### Raccordement 3 fils



## Accessoires



### SCT 1

Minuterie pour cage d'escalier  
No E: 533 005 486  
Prix brut TVA excl.: 70,00 CHF



### DDS FE

Dreiloch Schrauben für NAP / NUP  
Gehäuse  
No E: 160 212 060  
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



### VP M20x1.5 8-15mm/HG

Presse-étoupe polyamide pour Boîtier  
NAP/NUP, gris clair  
No E: 121 741 508  
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



### VP M20x1.5 6-8mm/HG

Presse-étoupe polyamide pour Boîtier  
NAP/NUP, gris clair  
No E: 121 740 508  
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



### VP M20x1.5 8-11mm/HG

Presse-étoupe polyamide pour Boîtier  
NAP/NUP, gris clair  
No E: 121 740 518  
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



### VZ M20 FE/W

Bouchon de fermeture M20, blanc  
No E: 284 918 000  
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF