



PD2 S 180 NAP Slave FE/S

Präsenzmelder Slave, schwarz


No E: 535 936 651

Prix brut TVA excl.: 231,00 CHF

Description du produit


- Pour montage au mur apparent étanche (NAP) avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Compatible avec NEVO
- Peut également être utilisé comme générateur d'impulsions pour des minuteries, des systèmes de contrôle et des SPS
- Pour l'agrandissement bon marché de la zone d'un appareil Master
- Domaines d'application: pour la surveillance en extérieur, de salles de bains, de parkings souterrains etc.
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- Cache clipsable pour couvrir la zone de détection verticale pour masquer les sources de brouillage au dessous de l'appareil (par ex. petits animaux, etc.)
- Protection anti-vandalisme grâce aux vis antivandale
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (3 couleurs disponibles)

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

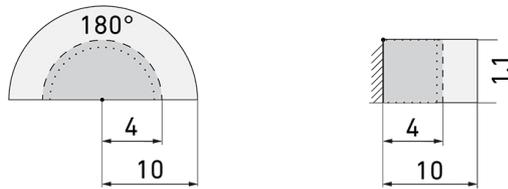

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)


Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	1.1
Hauteur de montage max. [m]	4
Hauteur de montage min. [m]	1.1
Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)
Matériel et type de construction	
Code couleur	RAL 9005
Couleur	Noir
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Caractéristiques de capteur	
Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	180
Caractéristiques de fonction	
Quantité de canaux	1
Caractéristiques de fonction [Sortie]	
Fonction à impulsion	oui
Puissance de commutation max.	2 W (cos ϕ =1)

Sortie de commande	Triac Remote
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	55
Classe de protection	II

Schemi

Fonctionnement Master-Slave

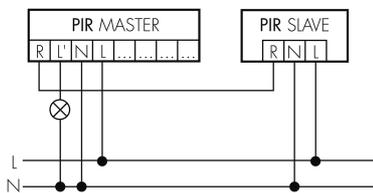

Accessoires



DDS FE

Dreiloch Schrauben für NAP / NUP Gehäuse
No E: 160 212 060
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



VP M20x1.5 8-15mm/S

Presse-étoupe polyamide pour Boîtier NAP/NUP, noir
No E: 121 743 508
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



VP M20x1.5 6-8mm/S

Presse-étoupe polyamide pour Boîtier NAP/NUP, noir
No E: 121 742 508
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



VP M20x1.5 8-11mm/S

Presse-étoupe polyamide pour Boîtier NAP/NUP, noir
No E: 121 742 518
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



VZ M20 FE/S

Bouchon de fermeture M20, noir
No E: 284 918 050
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF