



PD2 S 180 NAP BA KNX FE/W

Détecteur de présence KNX, blanc


No E: 535 936 008

plus disponible

Description du produit


- Pour montage au mur apparent étanche (NAP) avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Avec caches clipsables
- Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière interne
- Les LEDs d'état peuvent être activées / désactivées
- Comportement sur le retour de tension du bus définissable au choix
- Paramètres ex ETS 4 pour l'intégration dans les systèmes KNX
- Détecteur de présence KNX avec coupleur bus KNX intégré
- 1x éclairage (pour la commutation), 1x bloc CVC (indépendant)
- Mode automatique

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

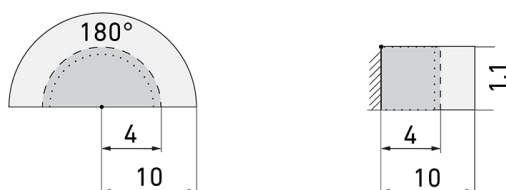

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m]	1.1
Hauteur de montage max. [m]	4
Hauteur de montage min. [m]	1.1
Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)

Matériel et type de construction

Code couleur	RAL 9010
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV

Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Borne enfichable
Type de tension	DC
Tension d'alimentation	KNX, 24 V
Courant absorbé [mA]	12

Caractéristiques de capteur

Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	180

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux	2
Commande	KNX, KNX TP 256


Caractéristiques de fonction [Sortie]

Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
----------------------------	----------

Retard d'activation	0 s - 30 h
CVC	oui
Temporisation max.	23 h 59 min 59 s
Puissance de commutation max.	dépend de l'actionneur
Temporisation min.	1 s
Sortie de commande	Contact logiciel
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	55
Classe de protection	III

Schemi

Fonctionnement normal



Accessoires

**DDS FE**

Dreiloch Schrauben für NAP / NUP
Gehäuse

No E: 160 212 060

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**VP M20x1.5 8-15mm/W**

Presse-étoupe polyamide pour Boîtier
NAP/NUP, blanc

No E: 121 747 508

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**VP M20x1.5 6-8mm/W**

Presse-étoupe polyamide pour Boîtier
NAP/NUP, blanc

No E: 121 746 508

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**VP M20x1.5 8-11mm/W**

Presse-étoupe polyamide pour Boîtier
NAP/NUP, blanc

No E: 121 746 518

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**VZ M20 FE/W**

Bouchon de fermeture M20, blanc

No E: 284 918 000

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF