

Orion-R400-4-B

Luminaire intelligent TRIVALITE avec détecteur de présence


No E: 941 300 719




Description du produit

- Éclairage d'orientation pour des exigences élevées en matière de sécurité dans les maisons de retraite, hôpitaux, bâtiments publics, etc.
- Technologie LED longue durée à économie d'énergie
- Produit de haute qualité
- Luminaire intelligent au plafond, rond
- Détection de la présence à infrarouge passif à haute sensibilité et anti-interférences
- Varie et active la lumière en fonction de la présence et de la lumière du jour
- Mise en réseau simple par liaison radio ou fil de communication des luminaires intelligents préconfigurés
- 2 entrées pour la surmodulation par bouton-poussoirs, horloge programmable ou détecteurs de mouvement
- Fonctions chenillard
- Design intemporel en aluminium peint en blanc
- Prêt à fonctionner immédiatement grâce aux programmes de commande préconfigurés
- Identification DC avec appel automatique du programme de commande d'éclairage de secours


Illustrations

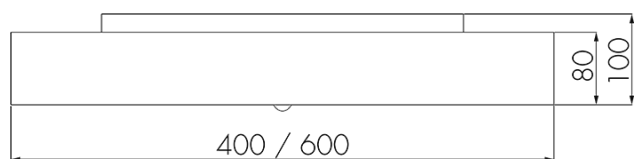

Dimensions en mm



Schémas de détection

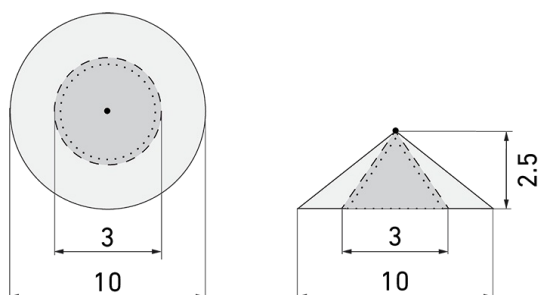

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Technologie d'éclairage

Température de couleur [K]	4000
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 85
Source lumineuse	LED
Rayonnement directe-indirecte	100 % / 0 %
Rendement [lm/W]	100
Emission de lumière	Directe
Flux lumineux (après le diffuseur) [lm]	3200

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage	Montage apparent au plafond
Adapté à un montage au plafond	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5 - 3
Type de raccordement	Borne enfichable

Matériel et type de construction

Hauteur [mm]	100
Hauteur/profondité [mm]	100
Diamètre [mm]	400
Matériel	Alluminio
Qualité de matériel	Aluminium peint, couvercle de lampe, Polycarbonate
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	I
Marque de test	CE
Protection de la surface du boîtier	Laqué
Couleur	Blanc

Caractéristiques électronique

Tension d'alimentation	230 V
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Longueur maximale du câble de données «D» [km]	1
Puissance du système [W]	30

Caractéristiques de capteur

Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]	5
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	1.5
Portée pour personnes assises (présence) [m]	1.5
Angle de détection [°]	360

Caractéristiques de fonction

Programme d'origine	oui
Télécommandable (IR)	Avec Dongle IR-Bluetooth (IR-Connect), avec App Swisslux (iOS, Android)
Commande	TRIVALITE
Adapté pour une transmission sans fil	oui

Physische Ausgänge

Réglage de lumière constante	oui
Éclairage d'orientation	oui
Sensibilité lumineuse [lx]	1 - 1000

Ausgang [1]

Sortie de commande	Communication IL-C
Semi-automatique	oui

Caractéristiques de fonction [Entrée]

Contact d'entrée pour slave	oui
-----------------------------	-----

Contact d'entrée pour bouton poussoir oui

Caractéristiques de fonction [Entrée 2]

Contact d'entrée pour slave oui

Contact d'entrée pour bouton poussoir oui

Déclarations

Indice d'efficacité énergétique luminaire/système F

Indice d'efficacité énergétique source lumineuse E

Durée de vie L70/B10 à 25 °C [h] 50000

Éclairage de secours

Adapté à l'éclairage de secours oui

Éclairage de secours avec 230 V

Étendue de la livraison

Avec appareillage LED, oui

Détecteur PIR oui


Source lumineuse oui

Avec capteur de lumière oui


Schemi

Groupes/Systèmes cablés

Groupes/Systèmes cablés

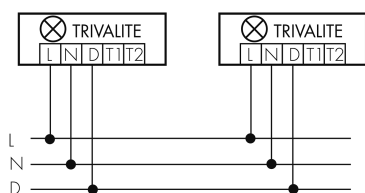


Groupes/Systèmes radio

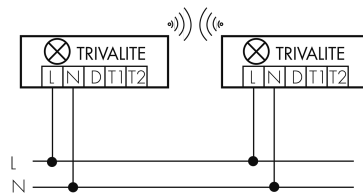


Fonctionnement


groupes/Fonctionnement système via 2 groupes de fusibles

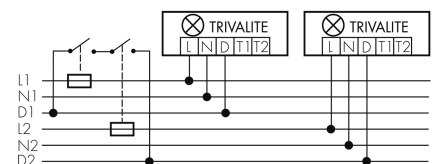

Fonctionnement normal avec bouton externe



Fonctionnement Master-Slave



Accessoires



IR-Connect

Interface Bluetooth-IR TRIVALITE

No E: 941 933 999