



## PD2 360 DE DALI-HLK

Détecteur de présence 1x DALI, 1x CVC,  
blanc


No E: 535 939 240

plus disponible

### Description du produit


- Pour montage dans les faux-plafonds avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Montage rapide grâce à la fixation de ressort
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuel/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Éclairage d'orientation pour des exigences élevées en matière de sécurité dans les maisons de retraite, hôpitaux, bâtiments publics, etc.
- Faible consommation énergétique
- Capteur DALI maître pour la commande directe des luminaires DALI (broadcast). Alimentation du Bus DALI fournie par le capteur.
- 1 canal DALI pour la régulation à lumière constante (variateur)
- 1 sortie supplémentaire pour l'éclairage de tableaux ou commandes CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
- Réglage et surmodulation par la télécommande (feuille de programmation IR-PD DALI HLK pour la télécommande IR-RC inclu)
- Avec caches clipsables

## Illustrations



Dimensions en mm

## Schémas de détection

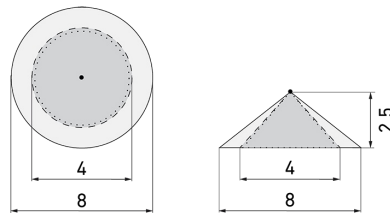

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de montage

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Hauteur de montage recommandée [m] | 2.5          |
| Hauteur de montage max. [m]        | 10           |
| Hauteur de montage min. [m]        | 2.5          |
| Catégorie de montage               | Intégré (EB) |

### Matériel et type de construction

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Trou de forage [mm] | 68                  |
| Code couleur        | RAL 9010            |
| Couleur             | Blanc               |
| Résistant aux UV    | PC résistant aux UV |

### Caractéristiques électronique

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Type de raccordement   | Borne enfichable |
| Fréquence secteur [Hz] | 50 - 60          |
| Type de tension        | AC               |
| Tension d'alimentation | 230 V (+/- 10 %) |

### Caractéristiques de capteur

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Modèle                 | Détecteur de présence |
| Angle de détection [°] | 360                   |


### Caractéristiques de fonction

|                    |   |
|--------------------|---|
| Quantité de canaux | 2 |
|--------------------|---|


|  |  |
|--|--|
| Télécommandable (IR)                           | IR-RC (Feuille de programmation IR-PD DALI 1C) |
| <b>Caractéristiques de fonction [Sortie]</b>   |  |
| Sensibilité lumineuse [lx]                     | 5 - 2000                                       |
| Semi-automatique                               | oui  |
| Temporisation max.                             | 30 min   |
| Temporisation min.                             | 1 min  |
| Éclairage d'orientation                        | oui (minuterie réglable)                       |
| Sortie de commande                             | DALI/DSI, Puissance de commutation max. 50 EVG |
| <b>Caractéristiques de fonction [Entrée]</b>   |  |
| Contact d'entrée pour bouton poussoir          | oui  |
| <b>Caractéristiques de fonction [Entrée 2]</b> |  |
| Contact d'entrée pour slave                    | oui  |
| <b>Déclarations</b>                            |  |
| Température de service [°C]                    | -25 °C - +55 °C                                |
| Sans halogène                                  | oui  |
| Indice de protection [IP]                      | 20   |
| Classe de protection                           | II   |

## Schemi


### Fonctionnement normal




### Fonctionnement normal avec bouton externe



### Fonctionnement Master-Slave

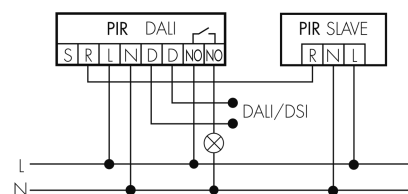

### Fonctionnement Master-Slave avec bouton externe

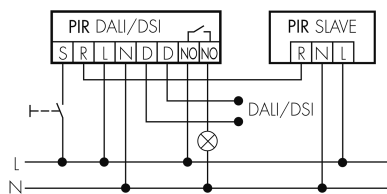

## Accessoires



### WH-IR-RC

Support mural pour télécommande

No E: 535 998 235

Prix brut TVA excl.: 7,00 CHF



### RC-1

Circuit RC Mini

No E: 535 999 097

Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF



### IR-PD Trio

Télécommande IR

No E: 535 949 015

Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



### B.E.G. One (Swisslux) App

App pour la programmation des produit

B.E.G.

No art.: 169381

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



### BSK-PD/W

Grille de protection pour détecteurs 360°, blanc

No E: 535 998 275

Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF



### RC-HU

Circuit RC pour montage DIN rail

No E: 578 500 019

Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF



### BLE-IR-Adapter

Adaptateur IR pour Smartphone

No E: 535 990 705

Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF