



PD9 S 360 NM DALI

Détecteur de présence DALI, sans couvercle de couleur


No E: 535 979 130

plus disponible

Description du produit


- Pour le montage flexible dans les plafonds, luminaires, armoires, etc. avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Préréglages d'usine, prêt à fonctionner
- Préréglages d'usine, prêt à fonctionner, autre réglage et programmation possibles avec la télécommande IR-RC (non livrée avec le produit)
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuel/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Contacts d'entrée séparés pour boutons et slaves
- Éclairage d'orientation pour des exigences élevées en matière de sécurité dans les maisons de retraite, hôpitaux, bâtiments publics, etc.
- Faible consommation énergétique
- Capteur DALI maître pour la commande directe des luminaires DALI (broadcast). Alimentation du Bus DALI fournie par le capteur.
- 1 canal (DALI/DSI) pour la régulation à lumière constante (variateur)
- Peut être télécommandé et téléprogrammé (feuille de programmation IR-PD-DALI pour la télécommande IR-RC inclus)
- Avec caches clipsables
- Version incolore, une bague de recouvrement (Colorset) est nécessaire en plus
- Câble de connection env. 50 cm

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

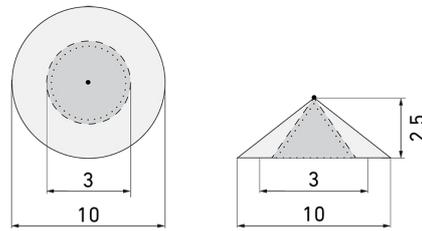

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite:
vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)


Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	5
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Intégré (EB)
Matériel et type de construction	
Trou de forage [mm]	29
Trou de forage avec partie puissance [mm]	32
Couleur	n/a
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Caractéristiques de capteur	
Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	360
Caractéristiques de fonction	
Quantité de canaux	1


Télécommandable (IR)	IR-RC (Feuille de programmation IR-PD DALI)
Caractéristiques de fonction [Sortie]	
Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Semi-automatique	oui
Temporisation max.	30 min
Temporisation min.	1 min
Éclairage d'orientation	oui (minuterie réglable)
Sortie de commande	DALI/DSI, Puissance de commutation max. 50 EVG
Caractéristiques de fonction [Entrée]	
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
Caractéristiques de fonction [Entrée 2]	
Contact d'entrée pour slave	oui
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

Schemi


Fonctionnement normal




Fonctionnement normal avec bouton externe



Fonctionnement Master-Slave

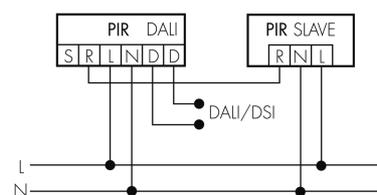

Fonctionnement Master-Slave avec bouton externe

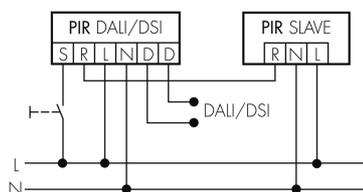

Accessoires

**IR-RC**

Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF

**WH-IR-RC**

Support mural pour télécommande
No E: 535 998 235
Prix brut TVA excl.: 7,00 CHF

**BSK-PD/W**

Grille de protection pour détecteurs 360°,
blanc
No E: 535 998 275
Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF

**CS S PD9/S**

Couvercle de couleur, noir
No E: 535 993 059
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CS S PD9/DG**

Couvercle de couleur, gris foncé
No E: 535 993 049
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CS S PD9/HG**

Couvercle de couleur, gris clair
No E: 535 993 039
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**VK-PD9-Master-LC-5M**

Rallonge de câble tête de détection 5
mètres
No E: 535 999 697
Prix brut TVA excl.: 10,00 CHF

**VK-PD9-Master-LC-10M**

Rallonge de câble tête de détection 10
mètres
No E: 535 999 797
Prix brut TVA excl.: 14,00 CHF

**CS S PD9/SI**

Couvercle de couleur, argent
No E: 535 993 079
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CS S PD9/W**

Couvercle de couleur, blanc
No E: 535 993 009
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CS S PD9/B**

Couvercle de couleur, marron
No E: 535 993 099
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CS S PD9/BE**

Couvercle de couleur, beige
No E: 535 993 089
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**PD9 S 360 NM Slave**

Détecteur de présence Slave, sans
couvercle de couleur
No E: 535 973 038
Prix brut TVA excl.: 152,00 CHF

**CS G PD9/W**

Couvercle de couleur Ø 45 mm, blanc
No art.: 142332
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**AC-PD9 SPEZ**

Cache clipsable PD9 spéciale
No art.: 142468
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**AC-PD9 180**

Cache clipsable PD9 180°
No art.: 142540
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



BLE-IR-Adapter

Adaptateur IR pour Smartphone

No E: 535 990 705

Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App

App pour la programmation des produit

B.E.G.

No art.: 169381

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF