

Norma-L120-3-BS

Luminaire intelligent TRIVALITE avec détecteur de présence et éclairage de secours


No E: 941 300 789




Description du produit

- Éclairage d'orientation pour des exigences élevées en matière de sécurité dans les maisons de retraite, hôpitaux, bâtiments publics, etc.
- Technologie LED longue durée à économie d'énergie
- Produit de haute qualité
- Luminaire intelligent au plafond, linéaire
- Capot pour identification des zones
- Détecteur de mouvement à infrarouge passif puissant et fiable
- Varie et active la lumière en fonction de la présence et de la lumière du jour
- Mise en réseau simple par liaison radio ou fil de communication des luminaires intelligents préconfigurés
- 2 entrées pour la surmodulation par bouton-poussoirs, horloge programmable ou détecteurs de mouvement
- Fonctions chenillard
- Design intemporel
- Prêt à fonctionner immédiatement grâce aux programmes de commande préconfigurés
- Éclairage de secours avec durée d'éclairage > 1 h, Autotest inclus


Illustrations

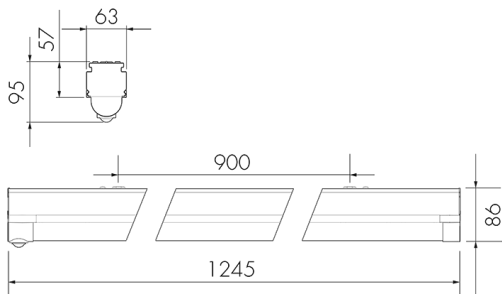

Dimensions en mm

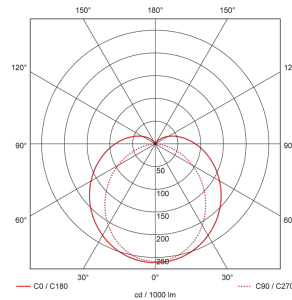

Schémas de détection

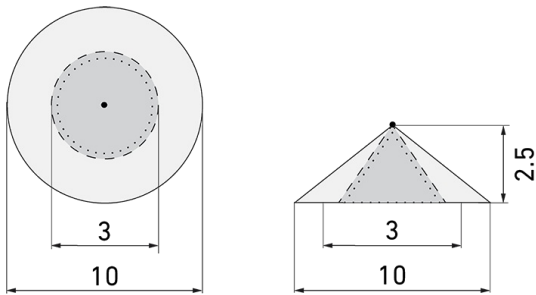

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

| Caractéristiques de montage | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Hauteur de montage recommandée [m] | 2.5 - 3 |
| Hauteur de montage min. [m] | 2 |
| Catégorie de montage | Montage apparent au plafond |
| Matériel et type de construction | |
| Couleur | Blanc |
| Technologie d'éclairage | |
| Température de couleur [K] | 3000 |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | > 80 |
| Source lumineuse | LED |
| Rayonnement directe-indirecte | 87 % / 13 % |
| Rendement [lm/W] | 132 |


| | |
|---|---|
| Emission de lumière | Dirècte |
| Flux lumineux (après le diffuseur) [lm] | 3400 |
| Caractéristiques électronique | |
| Type de raccordement | Borne enfichable |
| Fréquence secteur [Hz] | 50 - 60 |
| Type de tension | AC |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Longueur maximale du câble de données «D» [km] | 1 |
| Puissance du système [W] | 26 |
| Caractéristiques de capteur | |
| Angle de détection [°] | 360 |
| Caractéristiques de fonction | |
| Télécommandable (IR) | Avec Dongle IR-Bluetooth (IR-Connect), avec App Swisslux (iOS, Android) |
| Commande | TRIVALITE |
| Adapté pour une transmission sans fil | oui |
| Caractéristiques de fonction [Sortie] | |
| Sensibilité lumineuse [lx] | 1 - 1000 |
| Semi-automatique | oui |
| Éclairage d'orientation | oui |
| Sortie de commande | Communication IL-C |
| Caractéristiques de fonction [Entrée] | |
| Contact d'entrée pour slave | oui |
| Contact d'entrée pour bouton poussoir | oui |
| Caractéristiques de fonction [Entrée 2] | |
| Contact d'entrée pour slave | oui |
| Contact d'entrée pour bouton poussoir | oui |
| Éclairage de secours | |
| Adapté à l'éclairage de secours | oui |
| Flux lumineux de l'éclairage de secours (après le diffuseur) [lm] | 270 |
| Éclairage de secours | Éclairage de secours 1h grâce à une batterie intégrée |
| Étendue de la livraison | |
| Suspension fournie | non |
| Avec appareillage | LED, oui |
| Avec détecteur de mouvement | oui |
| Source lumineuse | oui |
| Avec capteur de lumière | oui |

Déclarations


| | |
|---|---------------|
| Température de service [°C] | 0 °C - +35 °C |
| Indice de protection [IP] | 20 |
| Classe de protection | I |
| Indice d'efficacité énergétique lumineuse/système | D |
| Garantie [ans] | 2 |
| Durée de vie L70/B10 à 25 °C [h] | 50000 |

Schemi


Groupes/Systèmes câblés

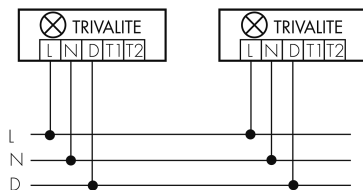


Groupes/Systèmes radio

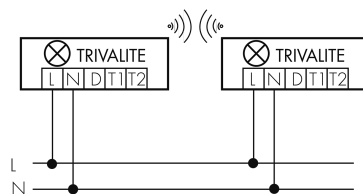


Fonctionnement groupes/Fonctionnement système via 2 groupes de fusibles

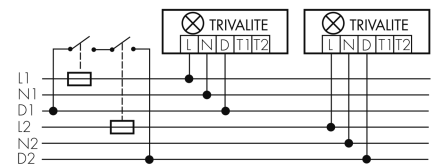

Fonctionnement normal avec bouton externe



Fonctionnement Master-Slave



Accessoires



IR-Connect

Interface Bluetooth-IR TRIVALITE
No E: 941 933 999



Norma-PM

Jeu de montage suspension luminaire
TRIVALITE Norma
No E: 941 900 069



Norma-MS plus disponible

Pièce de remplacement rondelles de montage pour luminaire TRIVALITE
Norma
No art.: 163489