

## Perseus-SR1500-3

Luminaire de système semi-rond 1500 mm

3000K


No art.: 166565




### Description du produit

- Design intemporel
- Identification DC pour l'éclairage de secours avec 230 V DC
- Lampe intelligente pour montage sur rail
- Montage simple et utilisation polyvalente (parking, entrepôt, bureau, etc.)
- Fonction chenillard et possibilité d'intégration d'autres luminaires TRIVALITE déportés
- Rail porteur en aluminium : léger, inoxydable, durable
- Design modern
- Point d'alimentation flexible pour les raccordements existants
- Différentes possibilités de montage : en saillie, suspendu, etc.
- Esthétique sobre et continue sans leviers ni vis visibles

### Illustrations

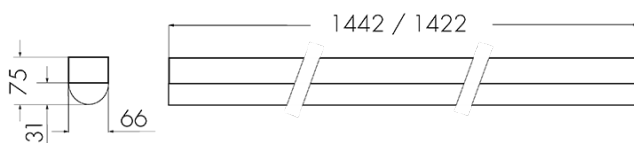

Dimensions en mm



### Caractéristiques techniques

**Technologie d'éclairage**

Cohérence des couleurs [SDCM]	3
Température de couleur [K]	3000
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Source lumineuse	LED non remplaçable
Rayonnement directe-indirecte	90 % / 10 %
Rendement [lm/W]	135
Emission de lumière	Directe/indirecte
Flux lumineux (après le diffuseur) [lm]	5940

**Caractéristiques de montage**

Type de raccordement	prise LBK2
----------------------	------------

**Matériel et type de construction**

Largeur [mm]	66
Hauteur/profondeur [mm]	31
Longueur [mm]	1422
Ausführung der Oberfläche	matt

**Caractéristiques électronique**

Puissance du système [W]	44
Tension d'alimentation	230 V
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60

**Déclarations**

Indice d'efficacité énergétique lumineuse/système	C
Durée de vie L70/B10 à 25 °C [h]	60000

**Étendue de la livraison**

Avec appareillage	oui
-------------------	-----

**Schemi**