

## Perseus-SOM1500-M3


Luminaire de système Office mini 1500 mm  
microprismatique 3000K  
No art.: 166573




### Description du produit

- Design intemporel
- Identification DC pour l'éclairage de secours avec 230 V DC
- Lampe intelligente pour montage sur rail
- Montage simple et utilisation polyvalente (parking, entrepôt, bureau, etc.)
- Fonction chenillard et possibilité d'intégration d'autres luminaires TRIVALITE déportés
- Rail porteur en aluminium : léger, inoxydable, durable
- Design modern
- Point d'alimentation flexible pour les raccordements existants
- Différentes possibilités de montage : en saillie, suspendu, etc.
- Esthétique sobre et continue sans leviers ni vis visibles
- Convient architecturalement aux espaces de travail et de formation

### Illustrations

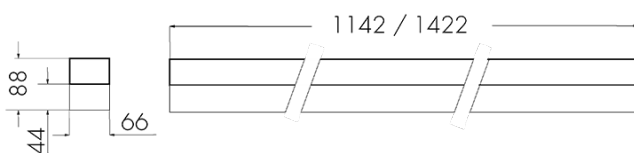

Dimensions en mm

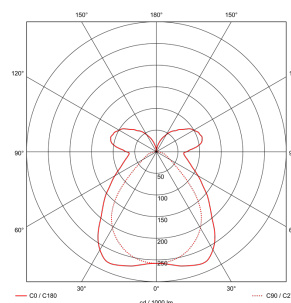

## Caractéristiques techniques

<b>Technologie d'éclairage</b>	
Cohérence des couleurs [SDCM]	3
Température de couleur [K]	3000
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Source lumineuse	LED non remplaçable
Rayonnement directe-indirecte	71 % / 29 %
Rendement [lm/W]	119
Emission de lumière	Dirècte/indirecte
Flux lumineux (après le diffuseur) [lm]	5240
<b>Caractéristiques de montage</b>	
Type de raccordement	prise LBK2
<b>Matériel et type de construction</b>	
Largeur [mm]	66
Hauteur/profondeur [mm]	44
Longueur [mm]	1422
<b>Caractéristiques électronique</b>	
Puissance du système [W]	44
Tension d'alimentation	230 V
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
<b>Déclarations</b>	
Indice d'efficacité énergétique lumineuse/système	E
Durée de vie L70/B10 à 25 °C [h]	60000
<b>Étendue de la livraison</b>	
Avec appareillage	oui

### Schemi

