

PD2N-BMS-DE DALI-2

Détecteur système BMS DALI-2,
blanc

No E: 535 934 440


Prix brut TVA excl.: 205,00 CHF



Description du produit


- Ressorts de fixation pour le montage simple et rapide dans les faux-plafonds
- Faible consommation énergétique
- Avec caches clipsables
- Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur
- Fournit des informations sur l'attribution des locaux, la détection du mouvement et les valeurs lux
- Paramétrage et adressage via les appareils de commande DALI, selon CEI 62386 - partie 101/103/303/304
- Multicapteur DALI-2 de grande portée

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

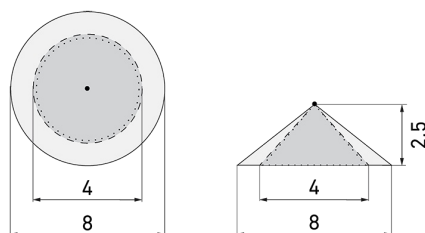

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite:
vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangentielle)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Hauteur de montage
recommandée [m] 2.5

Hauteur de montage max. [m] 10

Hauteur de montage min. [m] 2.5

Catégorie de montage Intégré (EB)

Matériel et type de construction

Trou de forage [mm] 73

Code couleur RAL 9010

Couleur Blanc

Résistant aux UV PC résistant aux UV

Caractéristiques électronique

Type de tension DC

Tension d'alimentation DALI, max. 22.5 V

Courant absorbé [mA] 7

Caractéristiques de capteur

Sensibilité réglable oui

Modèle Détecteur de présence

Angle de détection [°] 360

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux 2

Commande BMS/DALI-2

Caractéristiques de fonction [Sortie]

Sensibilité lumineuse [lx] 0 - 4095

Sortie de commande Instance 0: Fournit des informations sur l'attribution des locaux et la détection du mouvement sur le bus DALI selon CEI 62386 - partie 303

Déclarations

Température de service [°C] -25 °C - +55 °C


Sans halogène oui

Indice de protection [IP] 20

Classe de protection II

Schemi

Fonctionnement normal



Accessoires



BSK-PD/W

Grille de protection pour détecteurs 360°, blanc

No E: 535 998 275

Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF



CS1 S DE/BE

Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE KNX, beige

No E: 535 999 288

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



CS1 S DE/HG

Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE KNX, gris clair

No E: 535 999 238

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



CS1 S DE/SI

Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE KNX, argent

No E: 535 999 278

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



CS1 S DE/B

Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE KNX, marron

No E: 535 999 298

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



CS1 S DE/DG

Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE KNX, gris foncé

No E: 535 999 248

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



CS1 S DE/S

Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE KNX, noir

No E: 535 999 258

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF