

PD2N-BMS DALI-2 DE/W

Détecteur de présence BMS DALI-2,
blanc

No E: 535 934 440


Prix brut TVA excl.: 185,00 CHF



Description du produit


- Ressorts de fixation pour le montage simple et rapide dans les faux-plafonds
- Faible consommation énergétique
- Avec caches clipsables
- Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur
- Fournit des informations sur l'attribution des locaux, la détection du mouvement et les valeurs lux
- Paramétrage et adressage via les appareils de commande DALI, selon CEI 62386 - partie 101/103/303/304
- Multicapteur DALI-2 de grande portée

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

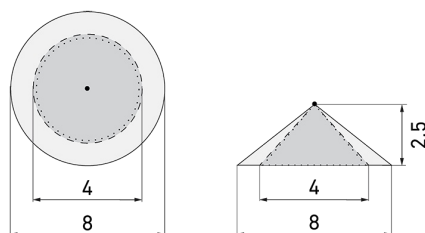

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite:
vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage Intégré (EB)

Adapté à un montage au plafond oui

Hauteur de montage recommandée [m] 2.5

Hauteur de montage max. [m] 10

Matériel et type de construction

Hauteur [mm] 61

Diamètre [mm] 83

Trou de forage [mm] 73

Profondeur d'encastrement [mm] 40

Indice de protection [IP] 20

Température de service [°C] -25 °C - +55 °C

Résistance aux chocs [IK] IK05

Classe de protection II

Marque de test CE

Sans halogène oui

Résistant aux UV PC résistant aux UV

Couleur Blanc

Code couleur (similaire) RAL 9010

Caractéristiques électronique

Tension d'alimentation DALI, max. 22.5 V

Type de tension DC

Courant absorbé [mA] 7

Caractéristiques de capteur

Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m] 8

Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m] 4

Portée pour personnes assises (présence) [m] 4

Angle de détection [°] 360

Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel), hauteur 5 m [m] 20

Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial), hauteur 5 m [m] 10

Portée pour personnes assises (présence), hauteur 6
5 m [m]

Nombre de capteurs PIR 1

Sensibilité réglable oui

Nombre de détecteurs de luminosité 2

Sensibilité lumineuse réglable oui

Caractéristiques de fonction

Modèle Détecteur de présence

Quantité de canaux 2

Commande BMS/DALI-2

Physische Ausgänge

Nombre de zones de commutation 1

Sensibilité lumineuse [lx] 0 - 4095

Ausgang [1]


Sortie de commande Instance 0: Fournit des informations sur l'attribution des locaux et la détection du mouvement sur le bus DALI selon CEI 62386 - partie 303

Ausgang [2]

Sortie de commande Instance 1: Fournit les valeurs LUX sur le bus DALI selon CEI 62386 - partie 304

Schemi

Fonctionnement normal



Accessoires

**BSK-PD/W**

Grille de protection pour détecteurs 360°, blanc

No E: 535 998 275

Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF

**Color RAL NCS**

Couleur spéciale mat ou brillant

No art.: 141522

Prix brut TVA excl.: 20,00 CHF

**CS1 S DE/B** plus disponible

Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE KNX, marron

No E: 535 999 298

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CS1 S DE/BE** plus disponible

Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE KNX, beige

No E: 535 999 288

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CS1 S DE/DG** plus disponible

Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE KNX, gris foncé

No E: 535 999 248

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CS1 S DE/HG**

Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE KNX, gris clair

No E: 535 999 238

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CS1 S DE/S**

Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE KNX, noir

No E: 535 999 258

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

**CS1 S DE/SI** plus disponible

Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE KNX, argent

No E: 535 999 278

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF