

## PD4-BMS-GH DALI-2 AP

Détecteur de présence BMS DALI-2,  
blanc

No E: 535 931 640


Prix brut TVA excl.: 260,00 CHF



### Description du produit


- Capteur de lumière télescopique externe, réglable mécaniquement à une hauteur de montage comprise entre 5 et 16 mètres pour une mesure de lumière spécifique à l'application. LED de localisation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûre
- Faible consommation énergétique
- Avec caches clipsables
- Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière extérieur
- Fournit des informations sur l'attribution des locaux, la détection du mouvement et les valeurs lux
- Paramétrage et adressage via les appareils de commande DALI, selon CEI 62386 - partie 101/103/303/304
- Multicapteur DALI-2 pour montage apparent à grande hauteur

### Illustrations

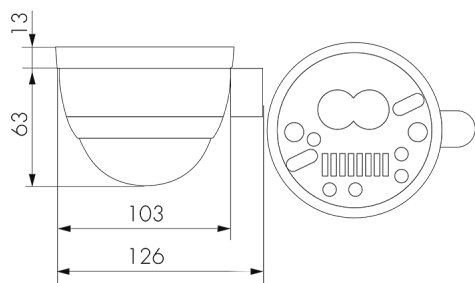

Dimensions en mm

### Schémas de détection

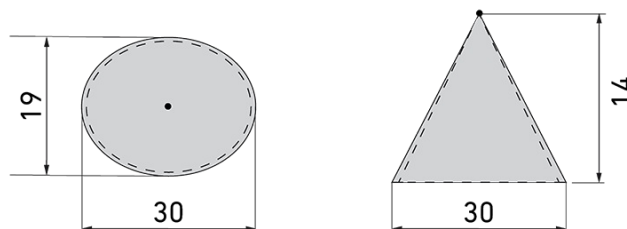

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de montage

Catégorie de montage Apparent (AP)

Adapté à un montage au plafond oui

Hauteur de montage recommandée [m] 14

Hauteur de montage max. [m] 16

### Matériel et type de construction

Hauteur [mm] 76

Diamètre [mm] 101

Indice de protection [IP] 54

Température de service [°C] -25 °C - +50 °C

Résistance aux chocs [IK] IK04

Classe de protection II

Marque de test CE

Sans halogène oui

Résistant aux UV PC résistant aux UV

Couleur Blanc

Code couleur (similaire) RAL 9010

### Caractéristiques électronique

Tension d'alimentation DALI, max. 22.5 V

Type de tension DC

Courant absorbé [mA] 7

### Caractéristiques de capteur

Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m] 30 - 19

Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m] 30 - 19

Angle de détection [°] 360

Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel), hauteur 5 m [m] 24 - 18

Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial), hauteur 5 m [m] 12 - 10

Nombre de capteurs PIR 3

Nombre de détecteurs de luminosité 2

### Caractéristiques de fonction

Modèle Détecteur de présence

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Quantité de canaux | 2          |
| Commande           | BMS/DALI-2 |

### Physische Ausgänge

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nombre de zones de commutation | 1        |
| Sensibilité lumineuse [lx]     | 0 - 4095 |

### Ausgang [1]


|                    |   |
|--------------------|---|
| Sortie de commande | Instance 0: Fournit des informations sur l'attribution des locaux et la détection du mouvement sur le bus DALI selon CEI 62386 - partie 303 |
|--------------------|---|

### Ausgang [2]

|                    |  |
|--------------------|--|
| Sortie de commande | Instance 1: Fournit les valeurs LUX sur le bus DALI selon CEI 62386 - partie 304 |
|--------------------|--|

## Schemi

### Fonctionnement normal



## Accessoires



### BSK-PD/W

Grille de protection pour détecteurs 360°, blanc

No E: 535 998 275

Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF



### Color RAL NCS

Couleur spéciale mat ou brillant

No art.: 141522

Prix brut TVA excl.: 20,00 CHF