



PICO-BMS DALI-2

Détecteur de présence BMS DALI-2,
blanc


No E: 535 935 240

Prix brut TVA excl.: 140,00 CHF

Description du produit


- Faible consommation énergétique
- Avec caches clipsables
- Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière interne
- Fournit des informations sur l'attribution des locaux, la détection du mouvement et les valeurs lux
- Paramétrage et adressage via les appareils de commande DALI, selon CEI 62386 - partie 101/103/303/304
- Multicapteur DALI-2 de grande portée
- Mini multicapteur DALI-2 avec seulement 11 mm de profondeur d'encastrement

Illustrations

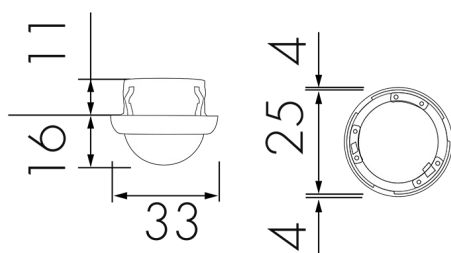

Dimensions en mm

Schémas de détection

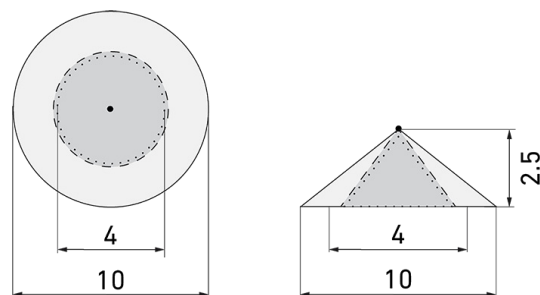

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

.....

Portée pour des activités assises (présence)

Portée avec une approche directe (radial)

—

Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Catégorie de montage	Intégré (EB)
Adapté à un montage au plafond	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	5
Matériel et type de construction	
Hauteur [mm]	27
Diamètre [mm]	33
Trou de forage [mm]	25
Profondeur d'encastrement [mm]	11
Indice de protection [IP]	20
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Résistance aux chocs [IK]	IK04
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Sans halogène	oui
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	Blanc
Code couleur (similaire)	RAL 9010

Caractéristiques électronique

Tension d'alimentation	DALI, max. 22.5 V
Type de tension	DC
Courant absorbé [mA]	7

Caractéristiques de capteur

Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]	10
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	4
Portée pour personnes assises (présence) [m]	4
Angle de détection [°]	360
Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel), hauteur 5 m [m]	14
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial), hauteur 5 m [m]	8
Portée pour personnes assises (présence), hauteur 5 m [m]	4
Nombre de capteurs PIR	1
Nombre de détecteurs de luminosité	1

Caractéristiques de fonction

Modèle	Détecteur de présence
Quantité de canaux	2
Commande	BMS/DALI-2

Physische Ausgänge

Nombre de zones de commutation	1
Sensibilité lumineuse [lx]	0 - 4095

Ausgang [1]


Sortie de commande	Instance 0: Fournit des informations sur l'attribution des locaux et la détection du mouvement sur le bus DALI selon CEI 62386 - partie 303
--------------------	---

Ausgang [2]

Sortie de commande	Instance 1: Fournit les valeurs LUX sur le bus DALI selon CEI 62386 - partie 304
--------------------	--

Schemi

Fonctionnement normal



Accessoires



MS PICO/W

Kit de montage PICO, blanc
No E: 535 918 027
Prix brut TVA excl.: 19,00 CHF



MS PICO/S

Kit de montage PICO, noir
No E: 535 918 017
Prix brut TVA excl.: 19,00 CHF