



## PICO-BMS DALI-2

Détecteur de présence BMS DALI-2,  
blanc



No E: 535 935 240

Prix brut TVA excl.: 140,00 CHF

### Description du produit


- Faible consommation énergétique
- Avec caches clipsables
- Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière interne
- Fournit des informations sur l'attribution des locaux, la détection du mouvement et les valeurs lux
- Paramétrage et adressage via les appareils de commande DALI, selon CEI 62386 - partie 101/103/303/304
- Multicapteur DALI-2 de grande portée
- Mini multicapteur DALI-2 avec seulement 11 mm de profondeur d'encastrement

### Illustrations



Dimensions en mm

### Schémas de détection

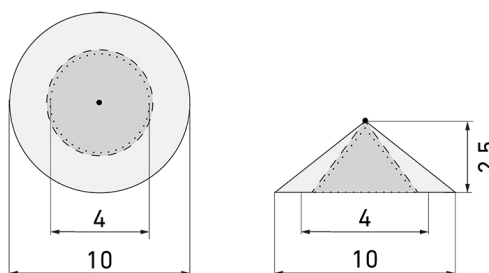

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue  
latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de montage

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Catégorie de montage               | Intégré (EB) |
| Adapté à un montage au plafond     | oui          |
| Hauteur de montage recommandée [m] | 2.5          |
| Hauteur de montage max. [m]        | 5            |

### Matériel et type de construction

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Hauteur [mm]                   | 27                  |
| Diamètre [mm]                  | 33                  |
| Trou de forage [mm]            | 25                  |
| Profondeur d'encastrement [mm] | 11                  |
| Indice de protection [IP]      | 20                  |
| Température de service [°C]    | -25 °C - +55 °C     |
| Résistance aux chocs [IK]      | IK04                |
| Classe de protection           | II                  |
| Marque de test                 | CE                  |
| Sans halogène                  | oui                 |
| Résistant aux UV               | PC résistant aux UV |
| Couleur                        | Blanc               |
| Code couleur (similaire)       | RAL 9010            |

### Caractéristiques électronique

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Tension d'alimentation | DALI, max. 22.5 V |
| Type de tension        | DC                |
| Courant absorbé [mA]   | 7                 |

### Caractéristiques de capteur

|   |     |
|---|-----|
| Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]                   | 10  |
| Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]              | 4   |
| Portée pour personnes assises (présence) [m]                                | 4   |
| Angle de détection [°]  | 360 |
| Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel), hauteur 5 m [m]      | 14  |
| Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial), hauteur 5 m [m] | 8   |

Portée pour personnes assises (présence), hauteur 4  
5 m [m]

Nombre de capteurs PIR 1

Nombre de détecteurs de luminosité 1

**Caractéristiques de fonction**

Modèle Détecteur de présence

Quantité de canaux 2

Commande BMS/DALI-2

**Physische Ausgänge**

Nombre de zones de commutation 1

Sensibilité lumineuse [lx] 0 - 4095

**Ausgang [1]**


Sortie de commande Instance 0: Fournit des informations sur l'attribution des locaux et la détection du mouvement sur le bus DALI selon CEI 62386 - partie 303

**Ausgang [2]**

Sortie de commande Instance 1: Fournit les valeurs LUX sur le bus DALI selon CEI 62386 - partie 304

**Schemi**

**Fonctionnement normal**



**Accessoires**



**MS PICO/W**  
Kit de montage PICO, blanc  
No E: 535 918 027  
Prix brut TVA excl.: 19,00 CHF



**MS PICO/S**  
Kit de montage PICO, noir  
No E: 535 918 017  
Prix brut TVA excl.: 19,00 CHF