


## SA8-230/16/H/EM/KNX REG

Actionneur de commutation 8 canaux, avec mesure de courant

No E: 405 663 819


Prix brut TVA excl.: 565,00 CHF

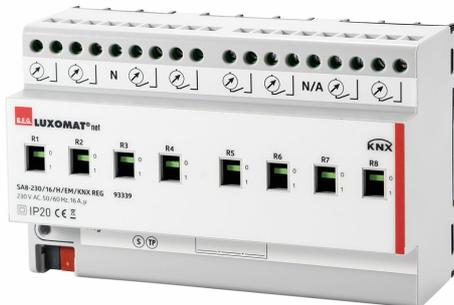

### Description du produit

- L'appareil dispose de 8 contacts indépendants, libres de potentiel et normalement ouverts
- Les contacts de commutation sont optimisés pour les charges capacitives
- Commutateurs manuels permettant la commutation manuelle même sans tension de bus, directement sur l'actionneur
- Est alimenté par le bus KNX et ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire
- Le courant de charge peut être mesuré par canal au moyen d'un transformateur de courant intégré (pas de courant continu)
- La puissance active et l'énergie sont calculées à partir de la mesure du courant et d'une valeur de tension réglable
- Des commandes centrales réglables telles que marche permanente, arrêt permanent, commutation centralisée, sauvegarde/appeil de scènes, etc.
- Fonctions de commutation telles que marche/arrêt, impulsion, temporisation marche/arrêt, éclairage d'escalier avec avertissement préalable, etc.

### Illustrations



Dimensions en mm

### Caractéristiques techniques

**Caractéristiques de montage**

Catégorie de montage Appareils modulaires (REG)

**Matériel et type de construction**

Couleur Gris clair

**Caractéristiques électronique**

Type de raccordement Bornes KNX

Type de raccordement 2 Collier de serrage à vis

Mesure de puissance, plage de mesure 2 W - 4600 W AC (pas de DC)

Mesure de puissance, précision à AC (sinusoïdal) 5 % de la puissance actuelle  $\pm$  5 WSection de conducteur [mm<sup>2</sup>] 0.2 - 4 rigide, 0.25 - 2.5 conducteurs finement toronnés (avec ou sans virole)

Type de tension DC

Tension d'alimentation KNX, 24 V

Courant absorbé [mA] 5

Mesure de courant, plage de mesure 10 mA - 20 A AC (pas de DC)

Mesure de courant, précision à AC (sinusoïdal) 3 % du courant réel  $\pm$  20 mA

Commande sur place/manuelle oui

**Caractéristiques de fonction**

Quantité de canaux 8

Commande KNX, KNX TP 256

**Caractéristiques de fonction [Sortie]**Courant de démarrage max. 600 A (max. 150  $\mu$ s)Puissance de commutation max. 3680 W (cos  $f=1$ )**Déclarations**

Température de service [°C] -5 °C - +45 °C


Sans halogène oui

Indice de protection [IP] 20

Classe de protection II

## Schemi

### Fonctionnement avec mesure de l'énergie

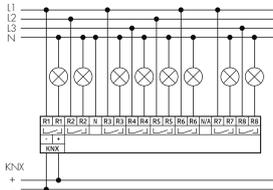

## Accessoires



### **PSN-230/640/30/KNX REG**

Alimentation KNX

No E: 405 800 119

Prix brut TVA excl.: 350,00 CHF



### **SA4-230/16/H/EM/KNX REG**

Actionneur de commutation 4 canaux, avec mesure de courant

No E: 405 663 419

Prix brut TVA excl.: 435,00 CHF



### **SA4-230/16/H/KNX REG**

Actionneur de commutation 4 canaux

No E: 405 662 419

Prix brut TVA excl.: 315,00 CHF



### **SA8-230/16/H/KNX REG**

Actionneur de commutation 8 canaux

No E: 405 662 819

Prix brut TVA excl.: 425,00 CHF