



## PD2 MAX AP Slave

Détecteur de présence Slave, blanc


No E: 535 939 678

Prix brut TVA excl.: 187,00 CHF

### Description du produit


- Pour montage au plafond apparent avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements, Grande portée
- Fonction à impulsion en standard, durée de pause réglable
- Peut également être utilisé comme générateur d'impulsions pour des minuteries, des systèmes de contrôle et des SPS
- Pour l'agrandissement bon marché de la zone d'un appareil Master
- Avec caches clipsables

### Illustrations

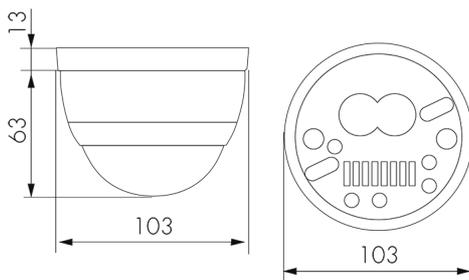

Dimensions en mm

### Schémas de détection

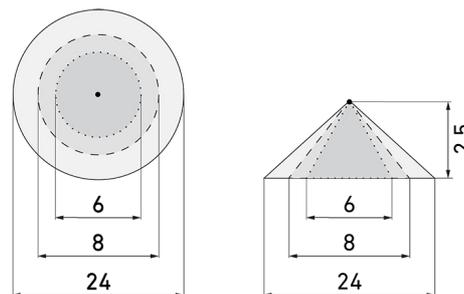

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Apparent (AP)

### Matériel et type de construction

Code couleur	RAL 9010
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV

### Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Borne enfichable
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)

### Caractéristiques de capteur

Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	360

### Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux	1
--------------------	---

### Caractéristiques de fonction [Sortie]


Fonction à impulsion	oui (durée de pause réglable)
Puissance de commutation max.	2 W (cos $\phi$ =1)
Sortie de commande	Triac Remote

### Déclarations

Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	54
Classe de protection	II

## Schemi

### Fonctionnement Master-Slave

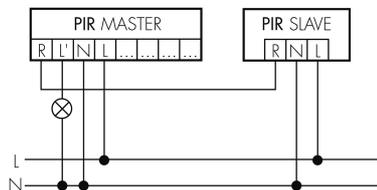

## Accessoires



### **BSK-PD/W**

Grille de protection pour détecteurs 360°,

blanc

No E: 535 998 275

Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF