



## Indoor 180 UP Kombi SF liv/DG

Détecteur de mouvement 10A, avec Feller

SNAPFIX®, design EDIZIO.liv, gris foncé



No E: 535 050 045

Prix brut TVA excl.: 165,00 CHF



### Description du produit

- Pour montage au mur encastré avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Microphone incorporé pour la surveillance des locaux tortueux
- Temps de poursuite, sensibilité à la luminosité et aux bruits à réglage continu, microphone déconnectable
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- 1 Canal pour la commande de la lumière
- Relais de commutation haute performance pour tous les types de charges courants (ballasts électroniques, appareillages LED incl.)

## Illustrations





Dimensions en mm



Dimensions en mm

## Schémas de détection



Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

.....

Portée pour des activités assises  
(présence)

- - -

Portée avec une approche directe  
(radial)

—

Portée avec une approche latérale  
(tangential)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de montage

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Catégorie de montage               | Encastré (UP)    |
| Adapté à un montage mural          | oui              |
| Hauteur de montage recommandée [m] | 1.1              |
| Hauteur de montage min. [m]        | 1                |
| Hauteur de montage max. [m]        | 2.2              |
| Type de raccordement               | Borne enfichable |


### Matériel et type de construction

|                 |    |
|-----------------|----|
| Largeur [mm]    | 96 |
| Hauteur [mm]    | 96 |
| Profondeur [mm] | 61 |


|                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Profondeur d'encastrement [mm]                                 | 36                            |
| Indice de protection [IP]                                      | 20                            |
| Résistance aux chocs [IK]                                      | IK05                          |
| Classe de protection                                           | II                            |
| Sans halogène                                                  | oui                           |
| Résistant aux UV                                               | PC résistant aux UV           |
| Couleur                                                        | Gris foncé                    |
| Code couleur (similaire)                                       | NCS S6500N matt               |
| <b>Caractéristiques électronique</b>                           |                               |
| Tension d'alimentation                                         | 230 V (+/- 10 %)              |
| Type de tension                                                | AC                            |
| Fréquence secteur [Hz]                                         | 50 - 60                       |
| Construction détecteur courant max. [A]                        | 10                            |
| <b>Caractéristiques de capteur</b>                             |                               |
| Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]      | 10                            |
| Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m] | 4                             |
| Portée pour personnes assises (présence) [m]                   | 4                             |
| Angle de détection [°]                                         | 180                           |
| Nombre de détecteurs de luminosité                             | 1                             |
| Microphone                                                     | oui                           |
| <b>Caractéristiques de fonction</b>                            |                               |
| Modèle                                                         | Détecteur de mouvement        |
| <b>Physische Ausgänge</b>                                      |                               |
| Charges capacitives                                            | oui                           |
| Sensibilité lumineuse [lx]                                     | 5 - 2000                      |
| <b>Ausgang [1]</b>                                             |                               |
| Puissance de commutation max.                                  | 2300 W (cos $\phi$ =1)        |
| Courant de démarrage max.                                      | 800 A (max. 200 $\mu$ s)      |
| Surveillance d'escalier                                        | oui                           |
| Circuit de passage à zéro                                      | oui                           |
| Temporisation min.                                             | 15 s                          |
| Temporisation max.                                             | 16 min                        |
| Fonction à impulsion                                           | oui (durée de pause réglable) |
| <b>Caractéristiques de fonction [Entrée]</b>                   |                               |
| Contact d'entrée pour bouton poussoir                          | oui                           |

## Schemi


### Fonctionnement normal




### Fonctionnement en continu avec interrupteur externe




### Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»




### Fonctionnement normal avec circuit RC




### Fonctionnement en parallèle



### Fonctionnement normal avec bouton externe



### Fonction à impulsion sur minuterie

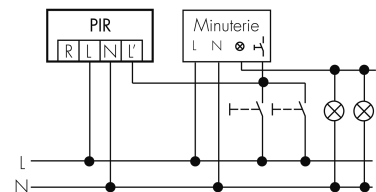

## Accessoires



### RC-1

Circuit RC Mini

No E: 535 999 097

Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF



### RC-HU

Circuit RC pour montage DIN rail

No E: 578 500 019

Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF