



## Indoor 180 AP Kombi 2L liv/UM

Détecteur de mouvement 10A, 2L schéma 0,  
design EDIZIO.liv, umbra

No E: 535 061 095


Prix brut TVA excl.: 215,00 CHF

Pas encore disponible

### Description du produit


- Pour montage au mur apparent avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Technologie 2 fils pour le remplacement facile des interrupteurs à l'intérieur, inutile de ramener le neutre (Attention: pour la commande des minuteries veuillez utiliser l'appareil Indoor 180 Minuterie)
- Microphone incorporé pour la surveillance des locaux tortueux
- Temps de poursuite, sensibilité à la luminosité et aux bruits à réglage continu, microphone déconnectable
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- Unique: relais de commutation haute performance, convient pour les lampes à incandescence, halogènes, économiques, fluorescentes et appareillages LED avec > 40 W
- Cache clipsable pour couvrir la zone de détection verticale pour masquer les sources de brouillage au dessous de l'appareil (par ex. petits animaux, etc.)
- Protection anti-vandalisme grâce aux vis antivandale

## Illustrations

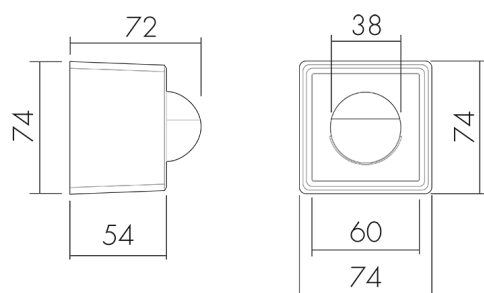

Dimensions en mm

## Schémas de détection

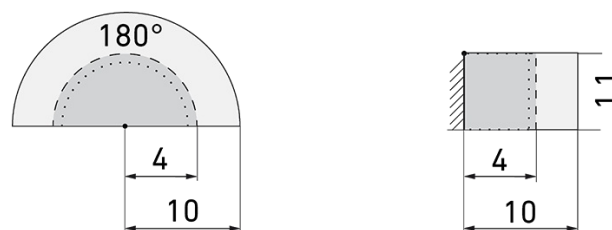

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de montage

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Hauteur de montage recommandée [m] | 1.1           |
| Hauteur de montage max. [m]        | 2.2           |
| Hauteur de montage min. [m]        | 1             |
| Catégorie de montage               | Apparent (AP) |

### Matériel et type de construction

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Code couleur     | NCS S 8005-Y20R matt |
| Couleur          | Umbra                |
| Résistant aux UV | PC résistant aux UV  |

### Caractéristiques électronique

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Type de raccordement   | Borne enfichable                              |
| Charges capacitives    | oui                                           |
| Fréquence secteur [Hz] | 50 - 60                                       |
| Type de tension        | AC                                            |
| Tension d'alimentation | 230 V (sans Neutre, batterie tampon intégrée) |

### Caractéristiques de capteur

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Modèle                 | Détecteur de mouvement |
| Angle de détection [°] | 180                    |
| Microphone             | oui                    |

### Caractéristiques de fonction [Sortie]

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Sensibilité lumineuse [lx] | 5 - 2000            |
| Courant de démarrage max.  | 800 A (max. 200 µs) |


|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temporisation max.            | 16 min                     |
| Puissance de commutation max. | 2300 W ( $\cos \phi = 1$ ) |
| Temporisation min.            | 15 s                       |

#### Déclarations


|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Sans halogène             | oui |
| Indice de protection [IP] | 20  |
| Classe de protection      | II  |

## Schemi

### Fonctionnement normal



### Fonctionnement normal avec circuit RC



## Accessoires



#### RC-HU

Circuit RC pour montage DIN rail

No E: 578 500 019

Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF