



PD2 S 180 UP Slave liv/S

Détecteur de présence Slave, design

EDIZIO.liv, noir

No E: 535 100 055


Prix brut TVA excl.: 160,00 CHF

Pas encore disponible

Description du produit


- Pour montage au mur encastré avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Fonction à impulsion en standard, durée de pause réglable
- Peut également être utilisé comme générateur d'impulsions pour des minuteries, des systèmes de contrôle et des SPS
- Pour l'agrandissement bon marché de la zone d'un appareil Master
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- Avec caches clipsables
- Protection anti-vandalisme grâce aux vis antivandale

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

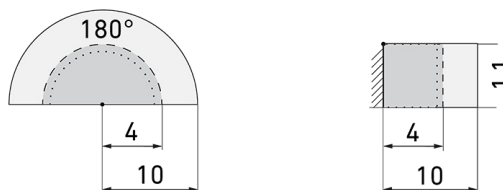

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale


- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	1.1
Hauteur de montage max. [m]	2.2
Hauteur de montage min. [m]	1
Catégorie de montage	Encastré (UP)
Matériel et type de construction	
Code couleur	NCSS9000N matt
Couleur	Noir
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Caractéristiques de capteur	
Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	180
Caractéristiques de fonction [Sortie]	
Fonction à impulsion	oui
Puissance de commutation max.	2 W (cos ϕ =1)
Sortie de commande	Triac Remote
Déclarations	
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

Schemi

Fonctionnement Master-Slave

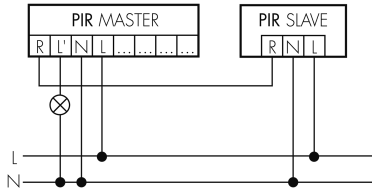

Accessoires



BP liv
Plaque de fixation
No E: 376 000 110
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

Accès au cours

No art.:
Prix brut TVA excl.: 99,99 CHF