



PD2 S 180 UP 12-48V liv/CR

Détecteur de présence 12V-24V-48V, design

EDIZIO.liv, crema

No E: 535 110 015


Prix brut TVA excl.: 210,00 CHF

Pas encore disponible

Description du produit


- Pour montage au mur encastré avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Préreglages d'usine, prêt à fonctionner
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuelle/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- Faible consommation énergétique
- 2 canaux (relais Reed sans bruit) pour la commande de l'éclairage et des systèmes CVC (climat, ventilation, chauffage)
- Peut être télécommandé et téléprogrammé (Feuille de programmation IR-PD pour la télécommande IR-RC inclus)
- Cache clipsable pour couvrir la zone de détection verticale pour masquer les sources de brouillage au dessous de l'appareil (par ex. petits animaux, etc.)
- Protection anti-vandalisme grâce aux vis antivandale

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

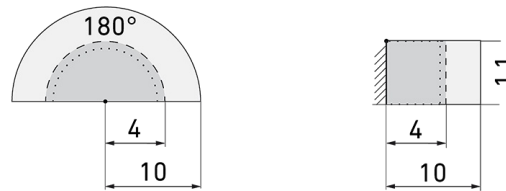

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	1.1
Hauteur de montage max. [m]	2.2
Hauteur de montage min. [m]	1
Catégorie de montage	Encastré (UP)
Matériel et type de construction	
Code couleur	NCS S 1005-Y40R matt
Couleur	Crema
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Type de tension	AC/DC
Tension d'alimentation	12 - 48 V
Caractéristiques de capteur	
Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	180
Caractéristiques de fonction	
Quantité de canaux	2
Télécommandable (IR)	IR-RC (Feuille de programmation IR-PD9), IR-PD Mini
Caractéristiques de fonction [Sortie]	
Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Semi-automatique	oui

Fonction à impulsion	oui (durée de pause réglable)
Temporisation max.	30 min
Puissance de commutation max.	4.8 W (cos $\phi=1$)
Temporisation min.	15 s
Libre de potentiel	oui

Caractéristiques de fonction [Entrée]


Contact d'entrée pour slave	oui
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui

Déclarations


Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

Schemi


Fonctionnement normal




Fonctionnement normal avec bouton externe



Fonctionnement Master-Master

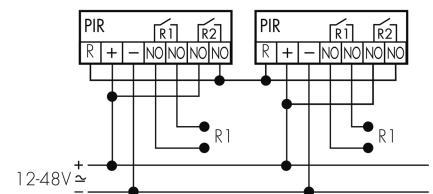

Fonctionnement Master-Slave (Master en fonctionnement Slave)

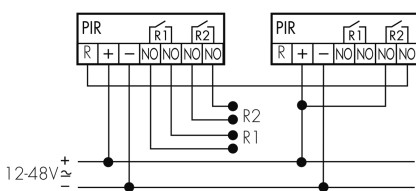

Accessoires

**IR-RC**

Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF

**IR-PD Mini**

Télécommande IR, petite
No E: 535 949 035
Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adaptateur IR pour Smartphone
No E: 535 990 705
Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App pour la programmation des produit
B.E.G.
No art.: 169381
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**PD2 S 180 UP Slave liv/CR**

Pas encore disponible
Détecteur de présence Slave, design
EDIZIO.liv, crema
No E: 535 100 015
Prix brut TVA excl.: 160,00 CHF

**BP liv**

Plaque de fixation
No E: 376 000 110
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

Accès au cours

No art.:
Prix brut TVA excl.: 99,99 CHF