



PD2 S 180 UP 12-48V liv/S

Détecteur de présence 12V-24V-48V, design EDIZIO.liv, noir

No E: 535 110 055


Prix brut TVA excl.: 210,00 CHF

Pas encore disponible

Description du produit


- Pour montage au mur encastré avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Préreglages d'usine, prêt à fonctionner
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuelle/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- Faible consommation énergétique
- 2 canaux (relais Reed sans bruit) pour la commande de l'éclairage et des systèmes CVC (climat, ventilation, chauffage)
- Peut être télécommandé et téléprogrammé (Feuille de programmation IR-PD pour la télécommande IR-RC inclus)
- Cache clipsable pour couvrir la zone de détection verticale pour masquer les sources de brouillage au dessous de l'appareil (par ex. petits animaux, etc.)
- Protection anti-vandalisme grâce aux vis antivandale

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

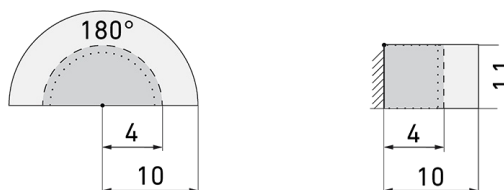

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m]	1.1
Hauteur de montage max. [m]	2.2
Hauteur de montage min. [m]	1
Catégorie de montage	Encastré (UP)

Matériel et type de construction

Code couleur	NCSS9000N matt
Couleur	Noir
Résistant aux UV	PC résistant aux UV

Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Borne enfichable
Type de tension	AC/DC
Tension d'alimentation	12 - 48 V

Caractéristiques de capteur

Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	180

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux	2
Télécommandable (IR)	IR-RC (Feuille de programmation IR-PD9), IR-PD Mini

Caractéristiques de fonction [Sortie]

Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Semi-automatique	oui

Fonction à impulsion	oui (durée de pause réglable)
Temporisation max.	30 min
Puissance de commutation max.	4.8 W (cos φ=1)
Temporisation min.	15 s
Libre de potentiel	oui

Caractéristiques de fonction [Entrée]


Contact d'entrée pour slave	oui
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui

Déclarations


Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

Schemi


Fonctionnement normal




Fonctionnement normal avec bouton externe



Fonctionnement Master-Master

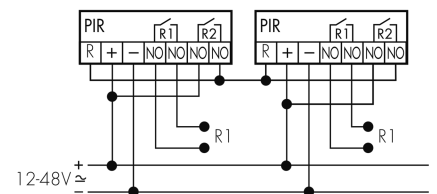

Fonctionnement Master-Slave (Master en fonctionnement Slave)

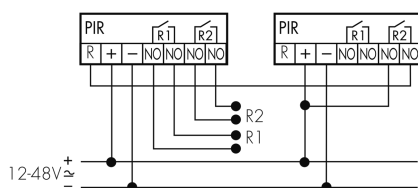

Accessoires

**IR-RC**

Télécommande IR
No E: 535 949 005
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adaptateur IR pour Smartphone
No E: 535 990 705
Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF

**PD2 S 180 UP Slave liv/S**

Pas encore disponible
Détecteur de présence Slave, design
EDIZIO.liv, noir
No E: 535 100 055
Prix brut TVA excl.: 160,00 CHF

Accès au cours

No art.:
Prix brut TVA excl.: 99,99 CHF

**IR-PD Mini**

Télécommande IR, petite
No E: 535 949 035
Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App pour la programmation des produit
B.E.G.
No art.: 169381
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**BP liv**

Plaque de fixation
No E: 376 000 110
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF