



## PD2 S 180 UP 12-48V liv/HG

Détecteur de présence 12V-24V-48V, design

EDIZIO.liv, gris clair

No E: 535 110 035


Prix brut TVA excl.: 210,00 CHF

Pas encore disponible

### Description du produit


- Pour montage au mur encastré avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Préreglages d'usine, prêt à fonctionner
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuelle/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- Faible consommation énergétique
- 2 canaux (relais Reed sans bruit) pour la commande de l'éclairage et des systèmes CVC (climat, ventilation, chauffage)
- Peut être télécommandé et téléprogrammé (Feuille de programmation IR-PD pour la télécommande IR-RC inclus)
- Cache clipsable pour couvrir la zone de détection verticale pour masquer les sources de brouillage au dessous de l'appareil (par ex. petits animaux, etc.)
- Protection anti-vandalisme grâce aux vis antivandale

## Illustrations



Dimensions en mm

## Schémas de détection

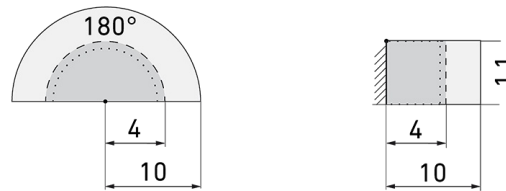

Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	1.1
Hauteur de montage max. [m]	2.2
Hauteur de montage min. [m]	1
Catégorie de montage	Encastré (UP)
Matériel et type de construction	
Code couleur	NCS S2500N matt
Couleur	Gris clair
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Type de tension	AC/DC
Tension d'alimentation	12 - 48 V
Caractéristiques de capteur	
Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	180
Caractéristiques de fonction	
Quantité de canaux	2
Télécommandable (IR)	IR-RC (Feuille de programmation IR-PD9), IR-PD Mini
Caractéristiques de fonction [Sortie]	
Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Semi-automatique	oui

Fonction à impulsion	oui (durée de pause réglable)
Temporisation max.	30 min
Puissance de commutation max.	4.8 W (cos $\phi=1$ )
Temporisation min.	15 s
Libre de potentiel	oui

**Caractéristiques de fonction [Entrée]**


Contact d'entrée pour slave	oui
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui

**Déclarations**


Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

**Schemi**


**Fonctionnement normal**




**Fonctionnement normal avec bouton externe**



**Fonctionnement Master-Master**

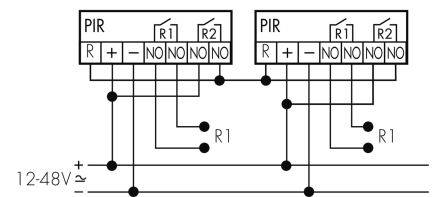

**Fonctionnement Master-Slave (Master en fonctionnement Slave)**

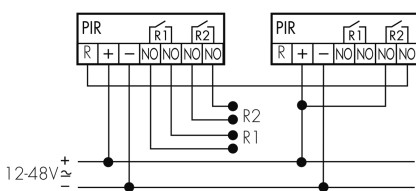

## Accessoires



### IR-RC

Télécommande IR  
No E: 535 949 005  
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



### IR-PD Mini

Télécommande IR, petite  
No E: 535 949 035  
Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF



### BLE-IR-Adapter

Adaptateur IR pour Smartphone  
No E: 535 990 705  
Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF



### B.E.G. One (Swisslux) App

App pour la programmation des produit  
B.E.G.  
No art.: 169381  
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



### PD2 S 180 UP Slave liv/HG

**Pas encore disponible**  
Détecteur de présence Slave, design  
EDIZIO.liv, gris clair  
No E: 535 100 035  
Prix brut TVA excl.: 160,00 CHF



### BP liv

Plaque de fixation  
No E: 376 000 110  
Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

### Accès au cours

No art.:  
Prix brut TVA excl.: 99,99 CHF