

Perseus-SO1200-M4


Luminaire de système Office 1200 mm
microprismatique 4000K
No art.: 170826




Description du produit

- Conforme UGR19
- Design intemporel
- Identification DC pour l'éclairage de secours avec 230 V DC
- Lampe intelligente pour montage sur rail
- 1 entrée pour la surmodulation par bouton-poussoirs, horloge programmable ou détecteurs de mouvement
- Montage simple et utilisation polyvalente (parking, entrepôt, bureau, etc.)
- Fonction chenillard et possibilité d'intégration d'autres luminaires TRIVALITE déportés
- Rail porteur en aluminium : léger, inoxydable, durable
- Design modern
- Point d'alimentation flexible pour les raccordements existants
- Différentes possibilités de montage : en saillie, suspendu, etc.
- Esthétique sobre et continue sans leviers ni vis visibles
- Convient architecturalement aux espaces de travail et de formation

Illustrations

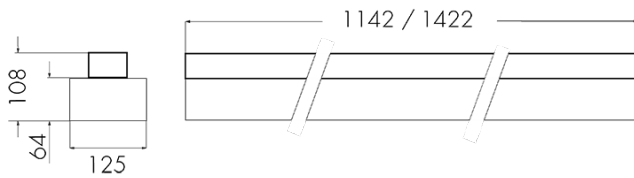

Dimensions en mm



Caractéristiques techniques

Technologie d'éclairage	
Cohérence des couleurs [SDCM]	3
Unified glare ratio «UGR»	19
Température de couleur [K]	4000
Indice de rendu des couleurs (CRI)	90
Source lumineuse	LED non remplaçable
Rayonnement directe-indirecte	70 % / 30 %
Rendement [lm/W]	126
Emission de lumière	Dirècte/indirècte
Flux lumineux (après le diffuseur) [lm]	5040
Caractéristiques de montage	
Type de raccordement	prise LBK2
Matériel et type de construction	
Largeur [mm]	125
Hauteur/profondeur [mm]	64
Longueur [mm]	1142
Caractéristiques électronique	
Puissance du système [W]	40
Tension d'alimentation	230 V
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Déclarations	
Indice d'efficacité énergétique lumineuse/système	E
Durée de vie L70/B10 à 25 °C [h]	60000
Étendue de la livraison	
Avec appareillage	oui

Schemi

